


LCS 3

3 DIMENSIONS OF EXCELLENCE

● PERFORMANCE ● SCALABILITY ● EFFICIENCY



DATA CENTER
LOCAL AREA NETWORK

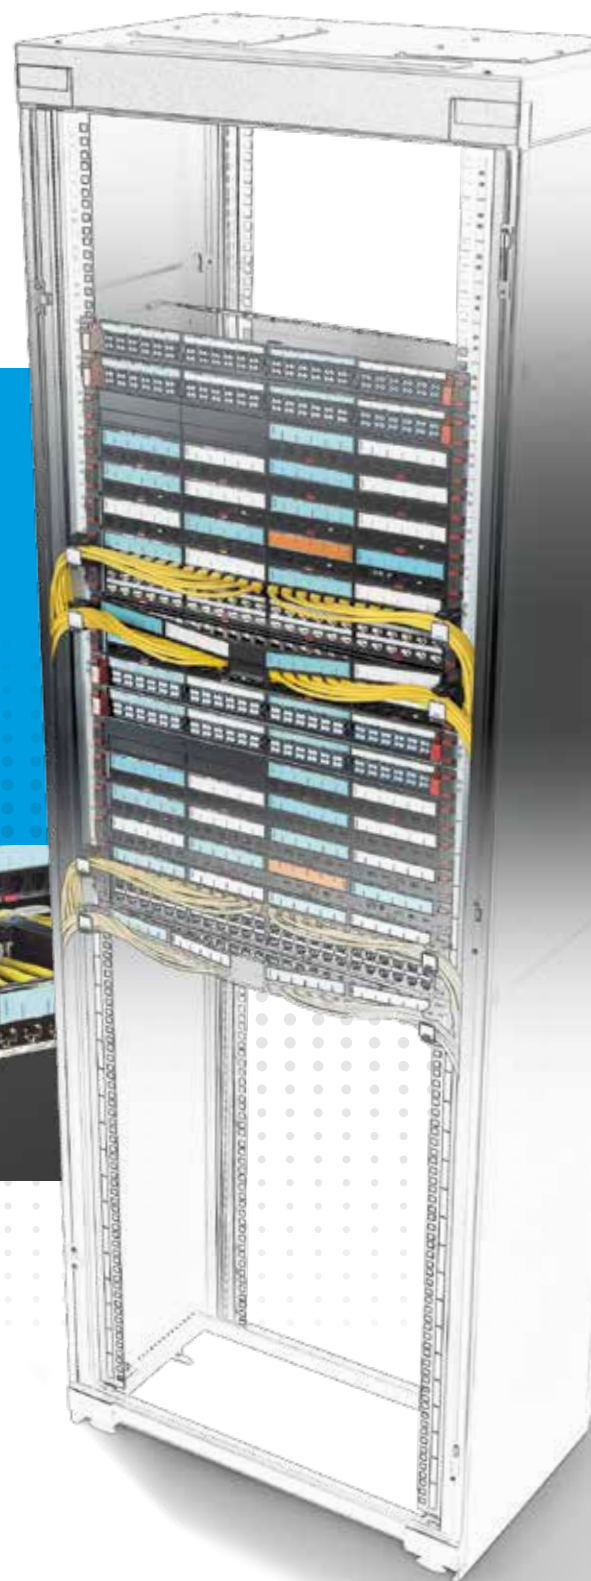

LCS 3

3 DIMENSIONS
OF EXCELLENCE

● PERFORMANCE ● SCALABILITY ● EFFICIENCY




3 DIMENSIONS OF EXCELLENCE

◆ PERFORMANCE ◆ SCALABILITY ◆ EFFICIENCY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 2 Όμιλος Legrand - Μία κορυφαία εταιρεία για όλα τα IT δίκτυά σας
- 4 Η εξειδίκευσή μας στις ψηφιακές υποδομές
- 6 Γρήγορη εγκατάσταση
- 8 Επεκτασιμότητα & Συντήρηση
- 18 Local Area Network
- 20 PDU - Λύσεις για κάθε διάταξη
- 24 Σελίδες καταλόγου

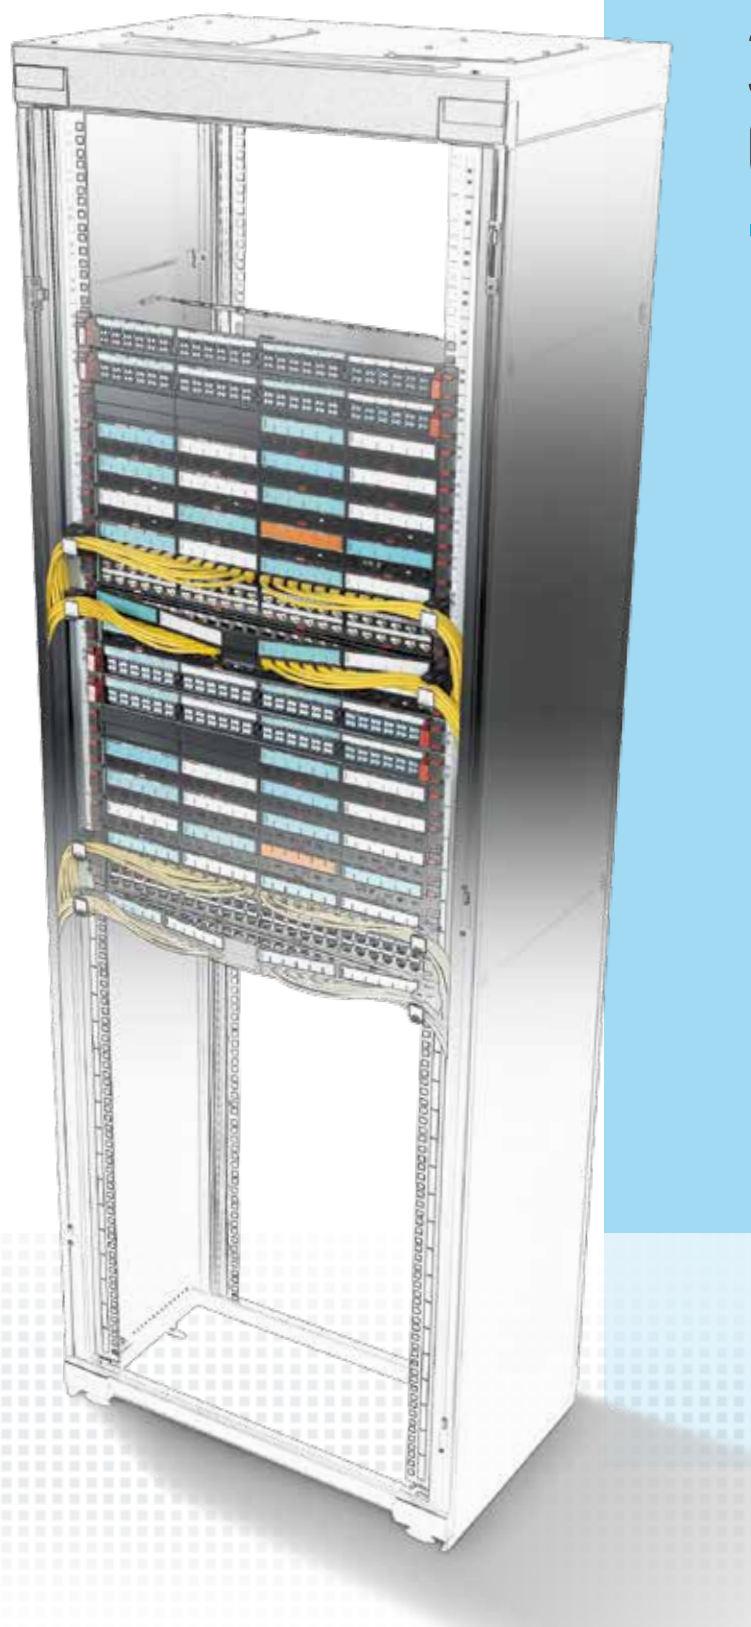

Όμιλος Legrand

Μία κορυφαία εταιρεία για όλα τα IT δίκτυα σας

Τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης LCS³ της Legrand παρέχουν σήμερα υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα σε περισσότερες από 200 εκατομμύρια συσκευές καθιστώντας την ως παγκόσμιο ηγέτη στα δίκτυα επικοινωνιών για τη μετάδοση δεδομένων. Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό

συστημάτων και λύσεων δομημένης καλωδίωσης μας επιτρέπουν να επεκτείνουμε την γκάμα των προϊόντων μας και να επιτυγχάνουμε το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Οι λύσεις αυτές είναι ιδανικές για τα σύγχρονα δίκτυα, τεχνολογίες και εφαρμογές πολυμέσων.



LEGRAND

Προϊόντα και συστήματα
για ψηφιακές και κτιριακές
υποδομές

ΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ IT ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- C2G • Electrorack • Estap • Middle Atlantic
- Minkels • Quicktron • Raritan • SJ Manufacturing • Valrack



Η εξειδίκευσή μας στις ψηφιακές υποδομές

Οι ολοκληρωμένες
λύσεις της Legrand για
τη μετάδοση δεδομένων
ανταποκρίνονται απόλυτα
στις βασικές προκλήσεις
των ψηφιακών δικτύων:
επίδοση, επεκτασιμότητα και
αποδοτικότητα.



1

LOCAL AREA NETWORKS



ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

- **Λύσεις εγκατάστασης**
Ερμάρια 19" δαπέδου και επίτοιχα, open racks, PDU, μικρά data centers, κ.ά.
- **Λύσεις χαλκού**
Νέοι κονέκτορες, μετώπες, RJ45, κ.ά.
- **Λύσεις οπτικών ινών**
Κονέκτορες, πλήρεις και κενές μετώπες μικτονόμησης, pigtails, κ.ά.



2

DATA CENTER & SERVER ROOM



ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΓΙΑ SERVER ROOMS

- **Λύσεις εγκατάστασης**
Ερμάρια για server, μονάδες ψύξης και ψυχρού διαδρόμου (cold corridor), PDU, κ.ά.
- **Λύσεις χαλκού**
Προτερματισμένες μετώπες HD, κ.ά.
- **Λύσεις οπτικών ινών**
Προτερματισμένες κασέτες, HD λύσεις οπτικών ινών, κ.ά.



3

AUDIO VIDEO ΣΥΣΤΗΜΑ



ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- **Ερμάρια**
- **Προκαλωδιωμένες πρίζες audio/video**
(HDMI, display port, HD15, USB, RCA, JACK, etc.)
- **Καλώδια και αντάπτορες**



- 1 ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- 2 ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
- 3 ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΩΠΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ (PATCH PANELS)

Γρήγορη εγκατάσταση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΟΥ RJ 45 κονέκτορες

Οι **ΝΕΟΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ** γρήγορης σύνδεσης χωρίς τη χρήση εργαλείου είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες για εγκατάσταση τόσο σε μετώπες μικτονόμησης όσο και στη θέση εργασίας. Μια τέλεια σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση της σύνδεσης από τη μετώπη μικτονόμησης στη θέση εργασίας.

Με χρωματικό κώδικα ώστε η κατηγορία τους να μπορεί να προσδιοριστεί με ευκολία και ασφάλεια:

- Κατ. 5e: γκρι
- Κατ. 6: μπλε
- Κατ. 6A: κίτρινο
- Κατ. 8: γαλάζιο

ΠΑΤΕΝΤΑ
LEGRAND




Νέα συστήματα που διευκολύνουν την καλωδίωση και την εγκατάσταση και αυξάνουν την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τόσο με λύσεις χαλκού όσο και με οπτικών ινών


Βήματα σύνδεσης του νέου κονέκτορα χωρίς εργαλεία



1
Ανασπώστε το κάλυμμα του κονέκτορα και αφαιρέστε το τμήμα στήριξης του καλώδιου

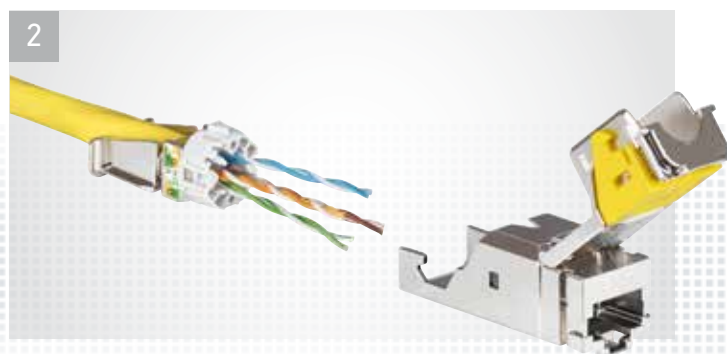

2
Περάστε μέσα το καλώδιο

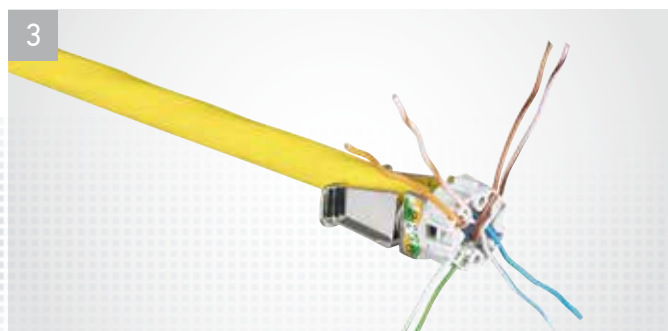

3
Διαχωρίστε τα ζεύγη και εισάγετε τα στις υποδοχές




4
Κόψτε τα ζεύγη



5
Εισάγετε χωρίς να πιέζετε το περίβλημα



6
Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω και ασφαλίστε τον κονέκτορα

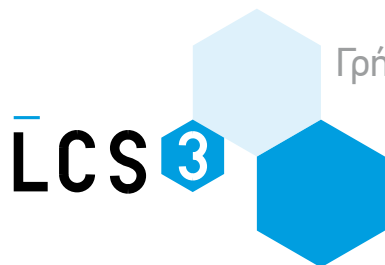

Γρήγορη εγκατάσταση

Η Legrand έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα για απλές και οικονομικές συγκολλήσεις οπτικών ινών



ΠΑΤΕΝΤΑ
LEGRAND



1 ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΤΕ

ΚΙΤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (SMART SPLICER)

- Εύκολο στο χειρισμό: ένα από τα μικρότερα εργαλεία στην αγορά
- Εύκολο στη χρήση: απλό και κατανοητό πρόγραμμα
- Χαμηλό κόστος: γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
- Τέλεια σύνδεση στην κατηγορία με 25 χρόνια εγγύηση
- Pigtails κονέκτορες με κωδικοποίηση Legrand
- Pigtails: OM2, OM3, OM4, OS2, LC, SC, LC APC, SC APC

2 ΚΟΨΤΕ



3 ΕΝΩΣΤΕ



4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ



LED ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (INSERTION LOSS)

- ΠΡΑΣΙΝΟ: $< 0,1 \text{ dB}$
- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: $0,1 \text{ dB} < x < 0,2 \text{ dB}$
- ΚΟΚΚΙΝΟ: $> 0,2 \text{ dB}$



LCS 3

3 DIMENSIONS
OF EXCELLENCE

● PERFORMANCE ● SCALABILITY ● EFFICIENCY

1

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ:
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ

3

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΡΘΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Νέα συστήματα που διευκολύνουν την καλωδίωση και την εγκατάσταση και αυξάνουν την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τόσο με λύσεις χαλκού όσο και με οπτικών ινών

Επεκτασιμότητα & Συντήρηση

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΑΛΚΟΥ

Μετώπες
μικτονόμησης

Οι νέες μετώπες μικτονόμησης έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για βελτιστοποίηση του χώρου, με δυνατότητα μέχρι και 48 θύρες ανά μετώπη, διευκολύνοντας τη συντήρηση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις. Διατίθενται σε δύο εκδόσεις: ευθύγραμμες και γωνιακές. Έχουν ένα σύστημα για τη γρήγορη εξαγωγή του μπλοκ και ένα καινοτόμο σύστημα όδευσης για τακτοποιημένη και εύκολη διαχείριση των καλωδίων

ΠΑΤΕΝΤΑ
LEGRAND



Κασέτα που δέχεται έως 12 κονέκτορες για μετώπη μικτονόμησης

- Συρόμενες κασέτες: ευκολότερη συντήρηση
- Γρήγορη εξαγωγή με πίεση μπουτόν
- Καινοτόμο αρθρωτό σύστημα κασετών
- Εύκολη συντήρηση: αφαιρέστε τους κονέκτορες χωρίς να αποσυνδέσετε τα καλώδια
- **Τέλεια συνέργεια με τις λύσεις οπτικών ινών της Legrand**



Έως 48 θύρες ανά μετώπη

Νέο σύστημα QUICK-FIX



ΠΑΤΕΝΤΑ
LEGRAND

Καινοτόμα λύση γρήγορης στερέωσης:


- Σύστημα “πίεστε και συνδέστε”
- Αυτόματη σύνδεση γείωσης
- Βελτιστοποιημένη καλωδίωση στο ερμάριο
- Νέο εξάρτημα για καλώδια μικτονόμησης με περιστρεφόμενο σύστημα για ρύθμιση της γωνίας όδευσης των καλωδίων και θέση για ετικέτα

Συμβατό με όλες τις μετώπες μικτονόμησης (ευθύγραμμες, γωνιακές, HD)



Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή

Άνω κάλυμμα για τη διαχείριση ροής αέρα

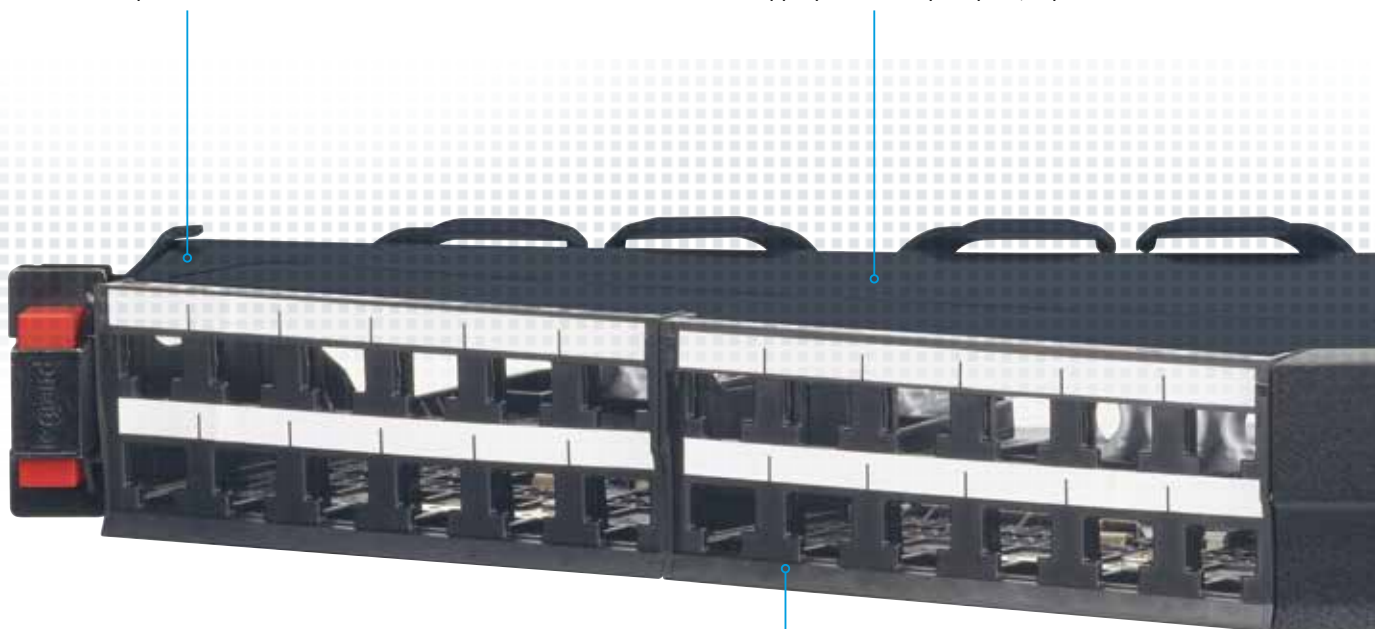



Υψηλή πυκνότητα HD - Παρέχει μέχρι και 48 θύρες σε μία μετώπη για βελτιστοποίηση του χώρου στο ερμάριο

Γωνιακή μετώπη μικτονόμησης με 24 έως 48 θύρες

Μετώπες μικτονόμησης με γωνιακό σχεδιασμό που επιτρέπουν στο καλώδιο να οδηγείται σε κάθε πλευρά του ερμαρίου δημιουργώντας μια σωστή ακτίνα καμπυλότητας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανάγκη οριζόντιας διαχείρισης των καλωδίων και επιτρέπεται η στήριξη τους απευθείας σε κάθετους οδηγούς



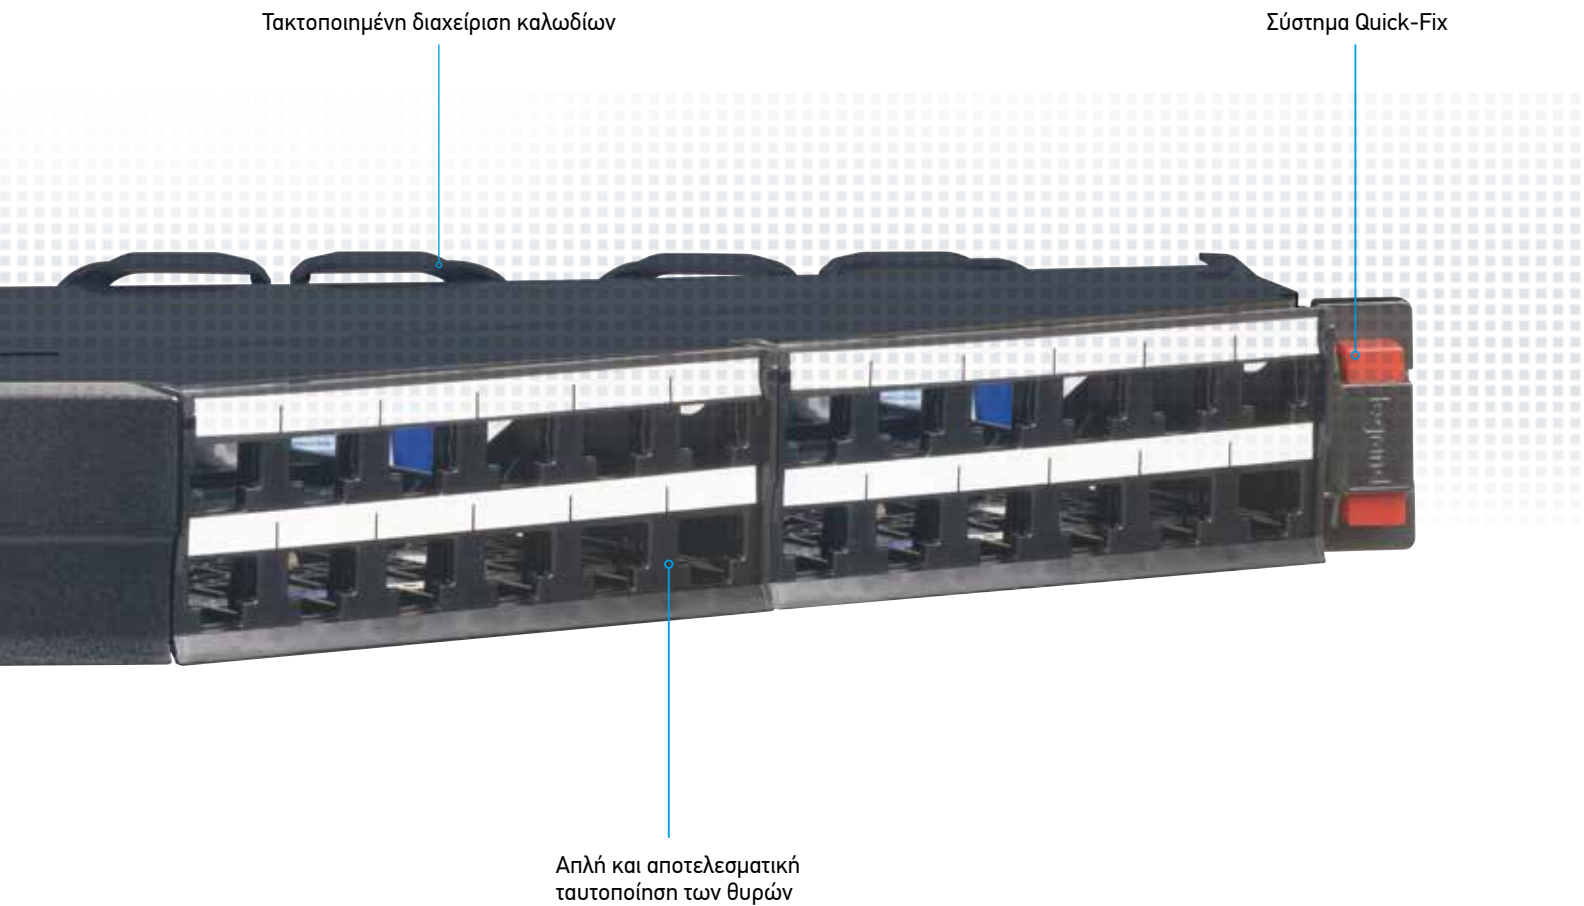

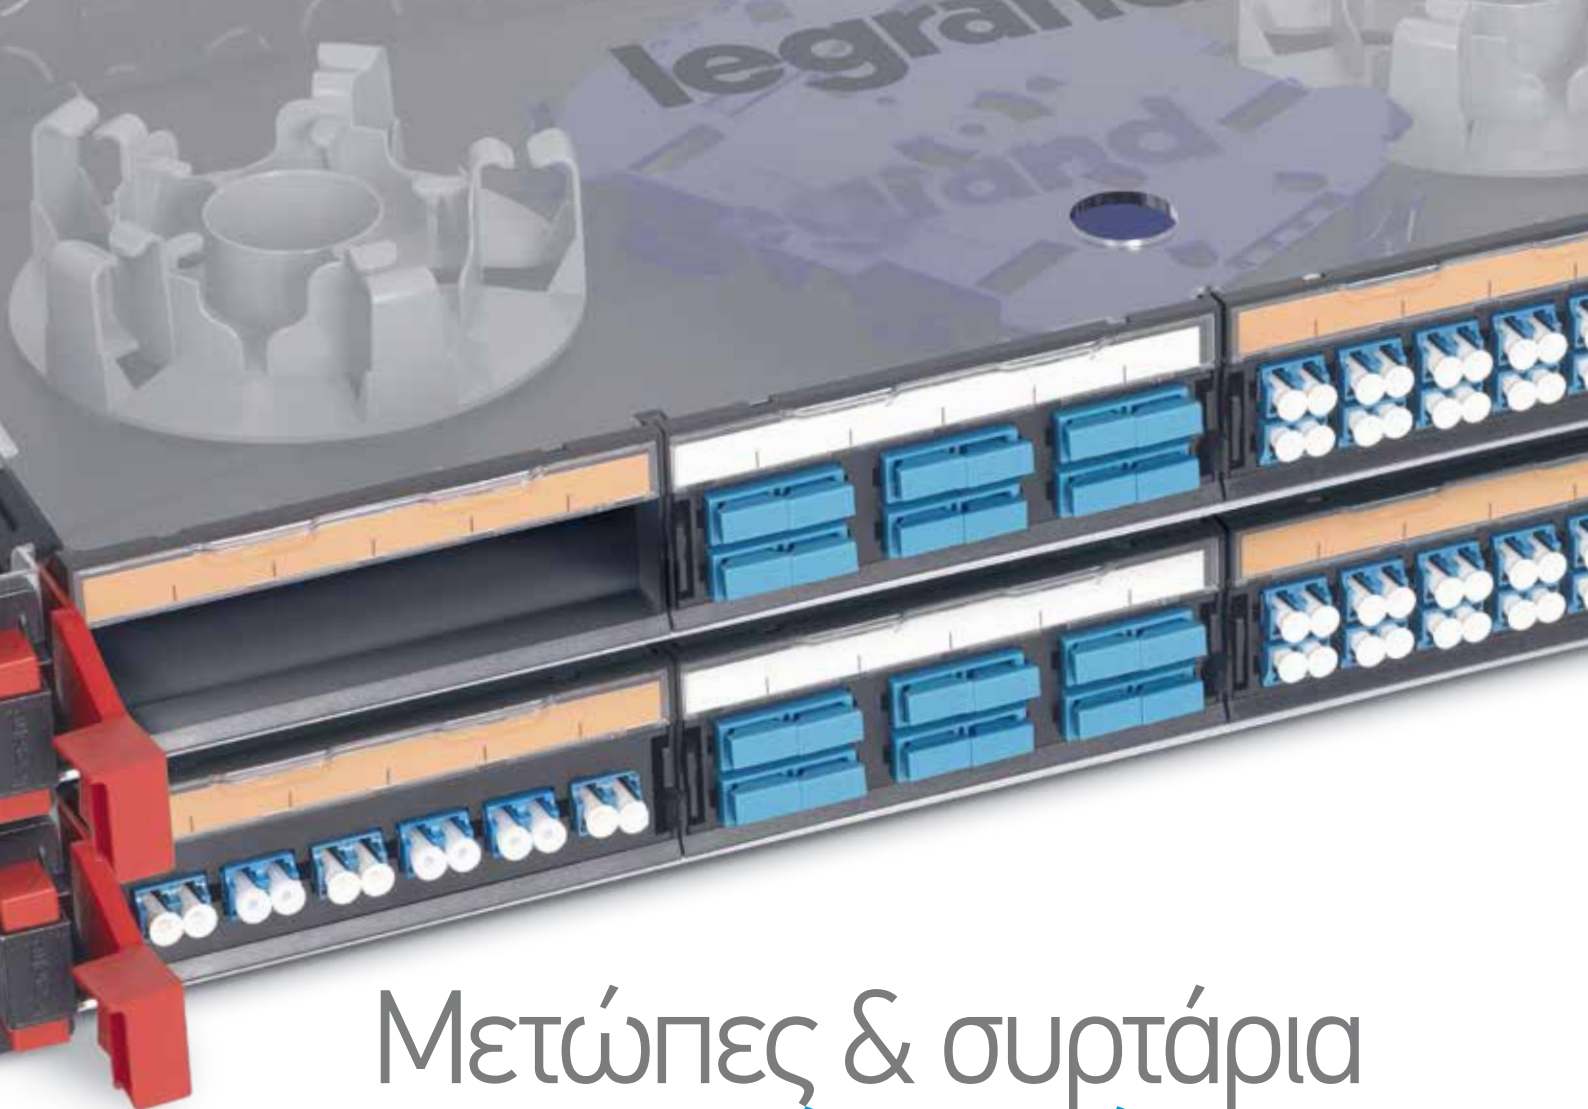

Μετώπες & συρτάρια Οπτικών Ινών


Πλήρως ανανεωμένες και επανασχεδιασμένες μετώπες και συρτάρια οπτικών ινών σε έκδοση υψηλής πυκνότητας HD με 96 έως 144 κόνεκτορες ανά μετώπη. Μετώπες με συρόμενα συρτάρια και σύστημα γρήγορης σύνδεσης για τη διευκόλυνση εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης






ΣΥΡΤΑΡΙΑ

- Δυνατότητα εναλλαγής των μπλοκ, των κενών καλυμμάτων και ανταπτόρων MTP
- Μπορούν να προστεθούν έως 4 μπλοκ οπτικών ινών

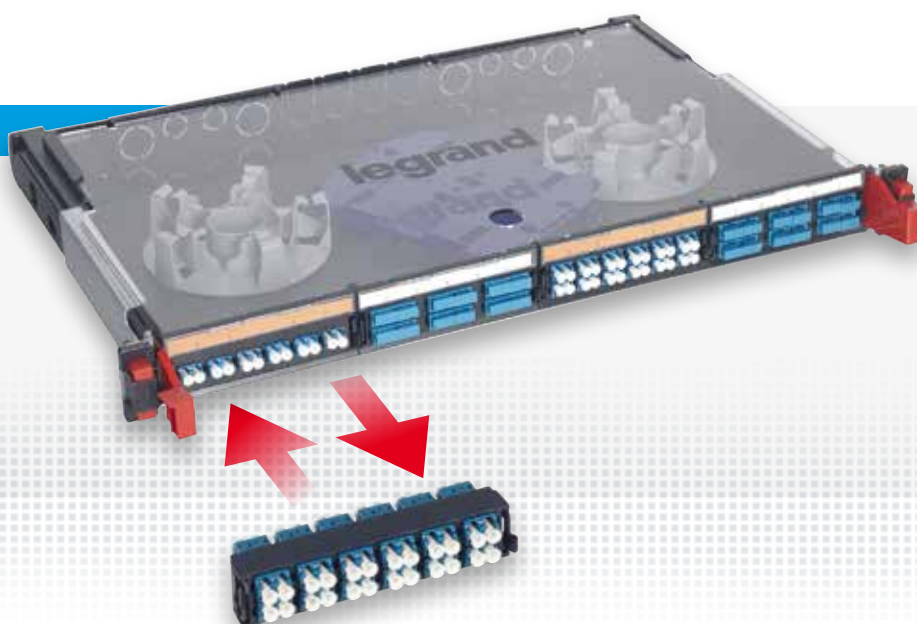


ΜΕΤΩΠΕΣ HD

- Νέα, καινοτόμα λύση γρήγορης στήριξης
- Είναι δυνατή η προσθήκη κασέτας οπτικής ίνας με απόλυτα προσαρμοσμένο χώρο περιέλιξης
- Συνδυασμός χαλκού/οπτικών ινών στην ίδια μετώπη

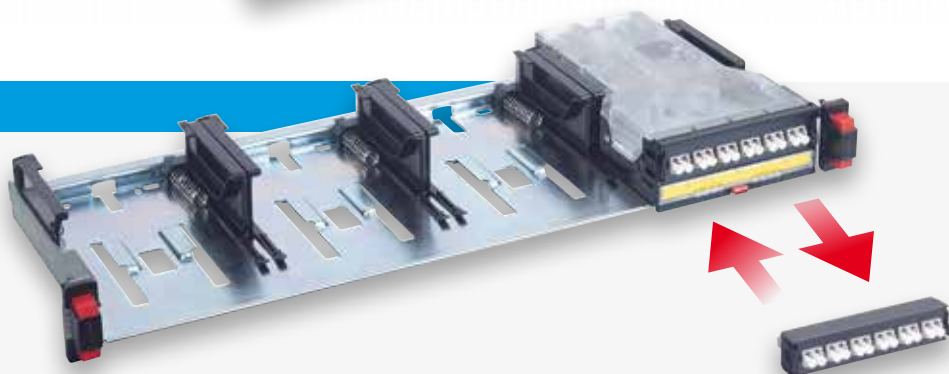


Μετώπη οπτικών ινών

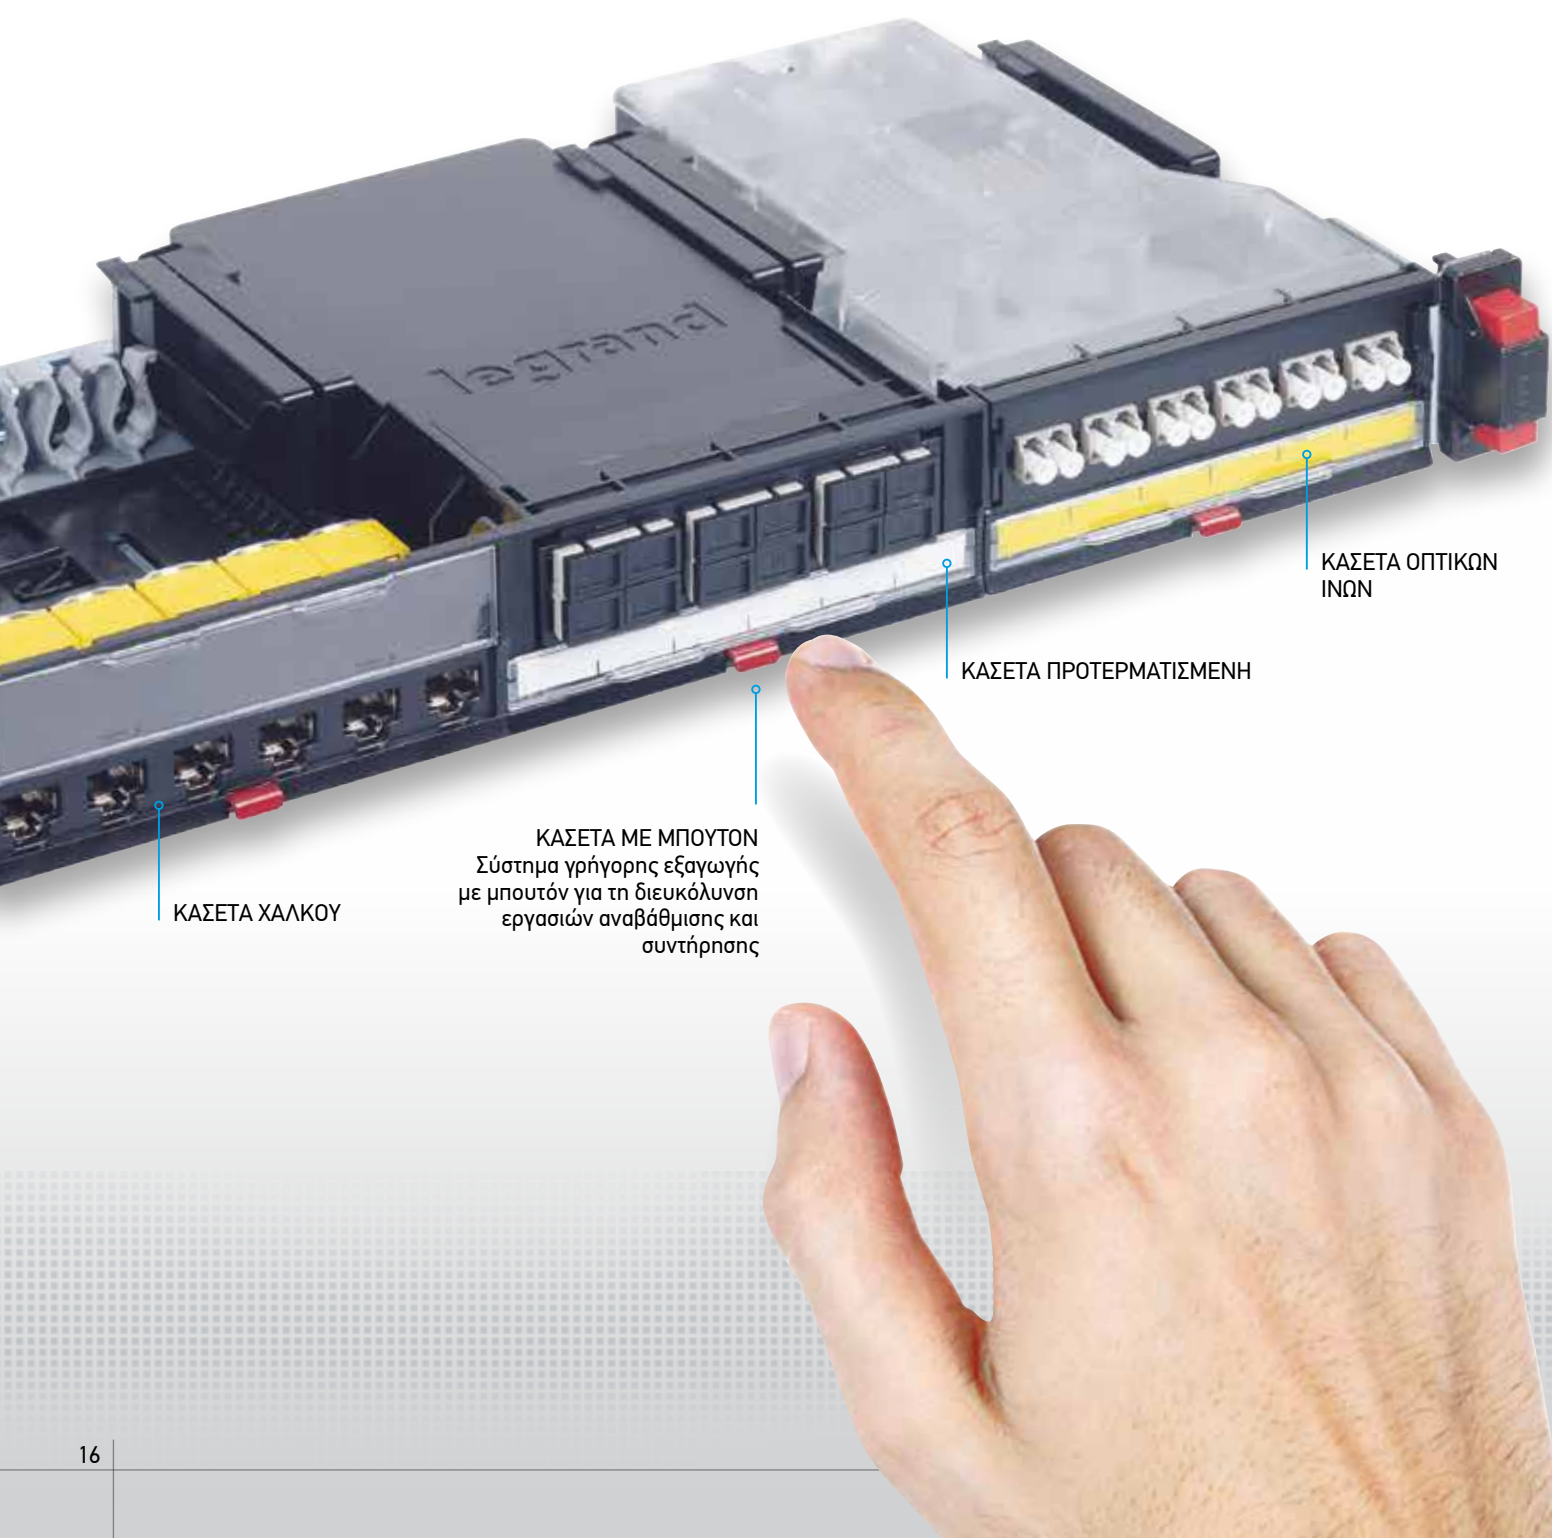



ΣΥΡΤΑΡΙΑ

- Νέα καινοτόμα λύση γρήγορης στήριξης
- Μπλοκ για προσαρμογή σε κενή πη ή συρτάρι:
LC, ST, LC, APC, SC APC
- Απλότητα εναλλαγής των μπλοκ, κενών καλυμμάτων και των καλωδίων MTP

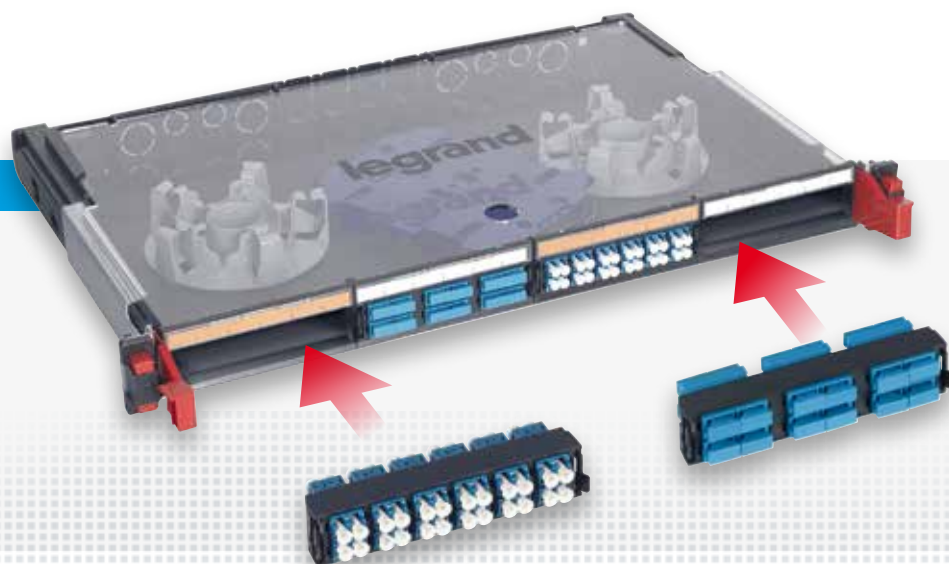

ΚΑΣΕΤΕΣ HD

- Οι κασέτες σύρονται από εμπρός και πίσω
- Επιπλέον γρήγορης εξαγωγής της κασέτας
- Η κασέτα οπτικών ινών που δέχεται όλα τα μπλοκ
- Συνδυασμός χαλκού / οπτικών ινών στην ίδια μετώπη
- Σύστημα διαχείρισης καλωδίων



LCS³

3 DIMENSIONS OF EXCELLENCE


● PERFORMANCE ● SCALABILITY ● EFFICIENCY

Local Area Network

LCS³ CONNECTIVITY RACK

Τα ερμάρια Mighty Mo 20 με 4 σασί παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και βέλτιστη αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε data center. Τα σταθερά ερμάρια παρέχουν το χώρο για την οικονομική τοποθέτηση switches και servers ενώ το ρυθμιζόμενο ερμάριο

επιτρέπει και στα 4 σασί να ρυθμίζονται ανάλογα ακόμα και αφού το ερμάριο έχει στερεωθεί στο πάτωμα. Οι χώροι μπροστά και πίσω επιτρέπουν τη μικτονόμηση του εξοπλισμού και των servers

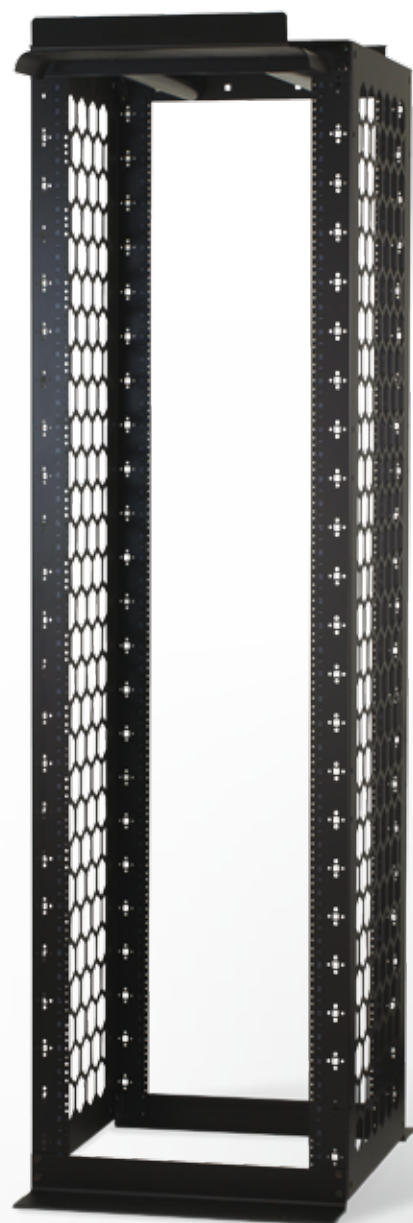

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ερμάρια Mighty Mo 20,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης



ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³

Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία της πληροφορικής απαιτούνται λύσεις ευέλικτες και ανθεκτικές στο χρόνο. Τα ερμάρια LCS³ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και ξεχωρίζουν λόγω της ευελιξίας τους και της ευκολίας στην εγκατάσταση και τη χρήση.

Τα ερμάρια LCS³ είναι ένα πολυλειτουργικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση. Είναι κατάλληλα για τη στερέωση μετωπών μικτονόμησης με κονέκτορες, μετωπών μικτονόμησης με κονέκτορες τηλεφωνίας, routers και λοιπό εξοπλισμό πληροφορικής. Είναι, επίσης, δυνατό να συμπεριληφθεί ένας μικρός αριθμός servers



ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³

Το ερμάριο αποτελείται από μια μία πλάτη επίτοιχης τοποθέτησης με ενσωματωμένο σύστημα ισοκατανομής φορτίου, τέσσερις κολώνες στήριξης, δύο πλάκες εισόδου καλωδίων (άνω και κάτω) διάτρητες για εξαερισμό, δύο πλευρικά καλύμματα, μια πόρτα από γυαλί ασφαλείας με κλειδαριά και λαβή και ένα σετ σασί 19"

PDU

Λύσεις για κάθε διάταξη

Μία ευρεία universal σειρά

Η νέα σειρά PDU συνδυάζει την ποιότητα και την καινοτομία της Legrand με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μια αυτόνομη λύση που ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σώμα ανοδιωμένου αλουμινίου:
Ελαφρύ, άκαμπτο υλικό υψηλής ποιότητας
- Αρθρωτός σχεδιασμός:
Επεκτάσιμες μονάδες και λειτουργίες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας
- Σύνδεση υψηλής ποιότητας
- Πρίζες με κάλυμμα ασφαλείας
- Σύστημα κλειδώματος καλωδίου



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

- 16 A έως 32 A μονοφασική ή τριφασική
- Τα PDU μπορούν να δεχτούν όλους τους τύπους εξόδων (πρίζες, C13, C19)



ΠΡΟΤΥΠΑ

IEC 60950 - Information technology equipment - Safety

IEC 60297-3 - Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series

IEC 60320-2-2 - Interconnection couplers (C13 and C19) for household and similar equipment

IEC 60884-1 - Plugs and socket outlets for household and similar purposes (France, Belgium and Germany)

BS 1363-2 - British standard plugs and socket outlets

IEC 60309 - Plugs, socket outlets and couplers for industrial purposes

Certification: CE, TSE, CCC

Environmentally-friendly products
Eco-friendly design



ZERO-U PDU




ΓΙΑ DATA CENTERS/SERVER ROOMS

Χρησιμοποιείται σε ερμάρια server όπου:

- υπάρχει μεγάλο πλήθος ενεργού εξοπλισμού
- η ποιότητα της ηλεκτρικής διανομής είναι ζωτικής σημασίας

ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



1-U PDU 19"




ΓΙΑ DATA CENTERS/SERVER ROOMS ΚΑΙ COMPUTER ROOMS

Χρησιμοποιείται σε ερμάρια server και ερμάρια μικτονόμησης:

- υπάρχει μικρός αριθμός ενεργού εξοπλισμού
- η ευκολία εγκατάστασης αποτελεί πλεονέκτημα

ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



1-U PDU 10"






ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ IT

Χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπορικές εφαρμογές μικρής κλίμακας όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός σημείων IT και ένας πίνακας 10" είναι επαρκής

- μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, διοικητικές υπηρεσίες, κ.ά.

ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



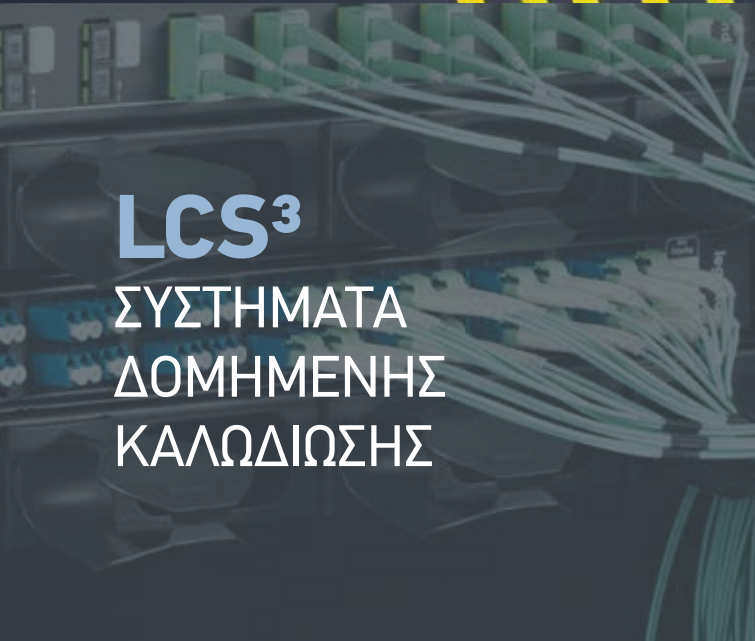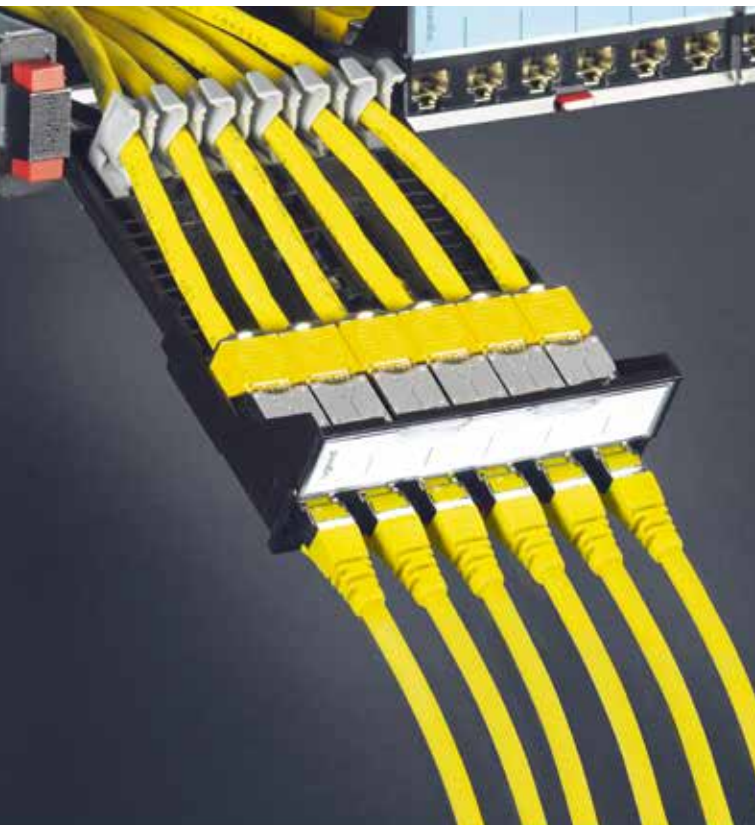

LCS³

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

**LCS³
χαλκός**



N
σ. 32
LCS³
μετώπες
μικτονόμησης

**LCS³
οπτική ίνα**



N
σ. 36
LCS³
συρτάρι
οπτικών ινών 19"

**LCS³
Πίνακες
και ερμάρια**



N
σ. 39
Πίνακες 19"
Linkeo LCS³




N
σ. 43
Επίτοιχοι
πίνακες LCS³ και
εξαρτήματα

**LCS³
Διανομή ενέργειας**



N
σ. 47
Zero-U PDU
μονοφασικά

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ



**LCS³ σύστημα
χαλκού**
σελ. 32
μετώπες μικτονόμησης,
κονέκτορες
κατ. 8, 6A, 6 και 5e



**LCS³ σύστημα
οπτικών ινών**
σελ. 36
συρτάρι οπτικών ινών,
pigtaills, kit συγκόλλησης
οπτικών ινών



N
σ. 33
LCS³
κονέκτορες και
εξαρτήματα




N
σ. 33
LCS³
καλώδια
μικτονόμησης



σ. 35
LCS³
πρίζες
Mosaic RJ 45



σ. 35
Πρίζες RJ 45
σειρών διακοπτικού
υλικού



N
σ. 36
LCS³
κασέτες
και μετώπες
οπτικών ινών



N
σ. 37
LCS³
Pigtails και
κονέκτορες
οπτικών ινών



σ. 38
LCS³
πρίζες Mosaic



N
σ. 38
LCS³
οπτικές ίνες
μικτονόμησης



N
σ. 39
Πάνελες 10"
Linkeo LCS³



N
σ. 39
Εξαρτήματα
για πάνελες 19" και 10"
Linkeo LCS³



N
σ. 40-41
Ερμάρια 19"
Linkeo LCS³
και εξαρτήματα



N
σ. 42
Ερμάρια 19" LCS³
για servers
και εξαρτήματα




σ. 43
Μετώπες και
καλύμματα για
ερμάρια 19" LCS³



N
σ. 44
Ερμάριο MiniCube



N
σ. 45
Ερμάρια LCS³
και εξαρτήματα



N
σ. 46
Ράφια για
ερμάρια 19" LCS³



N
σ. 48
Zero-U PDU
τριφασικά



N
σ. 48
1U PDU



N
σ. 48
PDU με
αντικεραυνική
προστασία










LCS³
Ερμάρια
σελ. 39



LCS³
Διανομή ενέργειας
σελ. 47









ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΙΖΕΣ RJ 45 MOSAIC (σελ. 34)						
				LCS ³ cat. 6A	LCS ³ cat. 6	LCS ³ cat. 5e
	1 στοιχείο	UTP	Λευκό	0 765 71	0 765 61	0 765 51
			Αλουμίνιο	0 794 71	0 794 61	-
		FTP	Λευκό	-	0 765 62	0 765 52
			Αλουμίνιο	-	0 794 62	-
		STP	Λευκό	0 765 73	0 765 63	-
			Αλουμίνιο	0 794 73	-	-
	2 στοιχεία	UTP	Λευκό	0 765 74	0 765 64	0 765 54
			Αλουμίνιο	0 794 74	0 794 64	-
		FTP	Λευκό	-	0 765 65	0 765 55
			Αλουμίνιο	-	0 794 65	-
		STP	Λευκό	0 765 76	0 765 66	-
			Αλουμίνιο	0 794 76	-	-
	Με ελεγχόμενη εισαγωγή	UTP	Λευκό	0 765 90	0 765 94	-
		FTP	Λευκό	-	-	-
		STP	Λευκό	0 765 99	-	-
	Με πράσινο κάλυμμα	UTP	Λευκό	-	-	-
		FTP	Λευκό	-	-	-
		STP	Λευκό	0 765 24	-	-
	Με πορτοκαλί κάλυμμα	UTP	Λευκό	-	-	-
		FTP	Λευκό	-	-	-
		STP	Λευκό	0 765 25	-	-
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΤΩΠΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΩΝ LCS ³ (σελ. 32 - 33)			Cat. 8	Cat. 6A	Cat. 6	LCS ³ cat. 5e
	Μετώπες μικτονόμησης 1U, Πλήρεις, με 24 κονέκτορες RJ 45	UTP	-	0 337 70	0 337 60	0 337 50
		FTP	-	-	0 337 61	0 337 51
		STP	0 337 82	0 337 72	0 337 62	-
	Μετώπες μικτονόμησης 1U κενές	Με κασέτες	0 337 90	0 337 90	0 337 90	0 337 90
		Χωρίς κασέτες	0 337 91	0 337 91	0 337 91	0 337 91
	Μετώπη μικτονόμησης 1U, κενή, γωνιακή		0 337 92	0 337 92	0 337 92	0 337 92
	Μετώπη μικτονόμησης HD 1U κενή για 48 κονέκτορες		-	0 337 93	0 337 93	0 337 93
	Μετώπη μικτονόμησης HD 1U, κενή, γωνιακή		-	0 337 94	0 337 94	0 337 94
	Κονέκτορες RJ 45 για κενή μετώπη μικτονόμησης	UTP	-	0 337 73	0 337 63	0 337 53
		FTP	-	-	0 337 64	0 337 54
		STP	0 337 85	0 337 75	0 337 65	-
	Κενή κασέτα για ευθύγραμμες μετώπες		0 337 55	0 337 55	0 337 55	-
	Κενή κασέτα HD για ευθύγραμμες μετώπες		-	0 337 95	0 337 95	-
	Οδηγός καλωδίων		0 337 59	0 337 59	0 337 59	-
	Κενή κασέτα κάλυψης		0 337 57	0 337 57	0 337 57	-
	Κάλυμμα για γωνιακή μετώπη		0 337 58	0 337 58	0 337 58	-
	Κάλυμμα θέσεων		0 337 56	0 337 56	0 337 56	-

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)






ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 19" LCS ³ (σελ. 36)				
			Μονότροπες (9/125 μm)	Πολύτροπες (62.5 and 50/125 μm)
 	Συρτάρια οπτικών ινών 19" συρόμενα	24 LC duplex (48 ίνες)	0 321 65	0 321 62
		24 ST ίνες	-	0 321 63
		Κενό συρτάρι οπτικών ινών 19" συρόμενο	Κενό συρτάρι	0 321 00
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΠΛΟΚ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LCS ³ (σελ. 36)				
			Μονότροπες (9/125 μm)	Πολύτροπες (62,5 and 50/125 μm)
 	Μπλοκ οπτικών ινών	SC duplex για 6 ίνες	0 321 10	0 321 20
		LC duplex για 6 ίνες	0 321 13	0 321 23
		LC duplex για 12 ίνες	0 321 14	0 321 24
		SC duplex HD για 12 ίνες	0 321 11	0 321 21
		SC duplex HD για 24 ίνες	0 321 15	0 321 25
		ST για 6 ίνες	0 321 17	0 321 27
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 19" LCS ³ (σελ. 36)				
Εξάρτημα για υποδοχή fan-out διάταξη			0 321 28	
Κενό μπλοκ κάλυψης συρταριού			0 321 29	
Θήκη για pigtails (24 ίνες)			0 321 30	
Kit περιέλιξης			0 321 31	
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΤΩΠΗ 19" LCS ³ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΕΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (σελ. 36)				
	Μετώπη 19" για κασέτες οπτικών ινών		0 321 40	
	Κασέτα οπτικών ινών		0 321 41	
	Κασέτα προτερματισμένων μπλοκ οπτικών ινών	Μπλοκ OM4 (50/125 μm) 12 ίνες SC	0 321 43	
		Μπλοκ OS2 (9/125 μm) 12 ίνες SC	0 321 45	
	Εξάρτημα για διαχείριση οπτικών ινών	Για στήριξη πίσω	0 321 46	
		Για στήριξη μπροστά και πλάι	0 321 47	
		Κενό μπλοκ κάλυψης κασέτας		0 337 57

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)




ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΙΝΑΣ (σελ. 37)			
	ST		0 331 27
	SC		0 331 47
	LC		0 331 00
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ LCS ³ (σελ. 37)			
	OM 3 / OM 4	LC PC 50/125 μm, 900/250 μm	0 322 71
		SC PC 50/125 μm, 900/250 μm	0 322 72
	OS2	LC UPC 9/125 μm, 900/250 μm	0 322 73
		SC UPC 9/125 μm, 900/250 μm	0 322 74
		SC APC 9/125 μm, 900/250 μm	0 322 75
		Kit συγκόλλησης οπτικών ινών (Smart Splicer)	
ΕΠΙΛΕΞΤΕ PIGTAILS LCS ³ (σελ. 37)			
	50/125 μm - OM2	SC 1 m	0 322 10
		LC 1 m	0 322 11
		ST 1 m	0 322 12
	50/125 μm - OM3	SC 1 m	0 322 20
		LC 1 m	0 322 21
		ST 1 m	0 322 22
	50/125 μm - OM4	SC 1 m	0 322 30
		LC 1 m	0 322 31
		ST 1 m	0 322 32
	9/125 μm - OS2 - συμβατό OS1	SC-APC OS2 1 m	0 322 40
		SC-UPC OS2 1 m	0 322 41
		LC-APC OS2 1 m	0 322 42
		LC-UPC OS2 1 m	0 322 43
		ST-UPC OS2 1 m	0 322 44
	Σετ με 12 pigtails LC	OS2 (LC-UPC)	0 326 24
		OM3 (LC-PC)	0 326 26
		OM4 (LC-PC)	0 326 71
	Προστατευτικό κάλυμμα για pigtails (περιέχει 50 καλύμματα των 40 mm)		

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ RJ 45 (σελ. 33)				LCS ³ Cat. 8 N	LCS ³ Cat. 6A	LCS ³ Cat. 6	LCS ³ cat. 5e
			1 m	 0 337 02	-	-	-
			2 m	 0 337 03	-	-	-
			3 m	 0 337 04	-	-	-
	LSOH	S/FTP	1 m	-	 0 517 80	-	-
			2 m	-	 0 517 81	-	-
			3 m	-	 0 517 82	-	-
			5 m	-	 0 517 83	-	-
		F/UTP	1 m	-	-	-	 0 516 40
			2 m	-	-	-	 0 516 41
			3 m	-	-	-	 0 516 42
			5 m	-	-	-	 0 516 43
		U/UTP	1 m	-	 0 518 82	 0 517 72	-
			2 m	-	 0 518 83	 0 517 73	-
3 m			-	 0 518 84	 0 517 74	-	
5 m			-	 0 518 85	 0 517 75	-	







ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ LCS ³ (σελ. 38)			OS 2 (UPC) μονότροπη 9/125 μm	OM 4 πολύτροπη 50/125 μm	OM 3 πολύτροπη 50/125 μm	OM 2 πολύτροπη 50/125 μm
	ST/ST duplex	1 m N	-	-	-	0 330 80
		2 m	-	-	-	0 330 81
	SC/SC duplex	1 m N	0 326 00	0 326 30	0 326 09	0 330 69
		2 m	0 326 01	0 326 31	0 326 10	0 330 70
	SC/LC duplex	1 m N	0 326 03	-	0 326 12	0 330 75
		2 m	0 326 04	-	0 326 13	0 330 63
	LC/LC duplex	1 m N	0 326 06	0 326 34	0 326 15	-
		2 m	0 326 07	0 326 35	0 326 16	0 330 61

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΙΖΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ MOSAIC LCS ³ (σελ. 38)		
	ST	0 786 16
	SC	0 786 17
	LC	0 786 18

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³



παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΑΚΑ LCS³ 19" LINKEO (σελ. 39)			Βάθος 450 mm		Βάθος 600 mm	
	6 U	Ύψος 362 mm	6 462 00		6 462 10	
	9 U	Ύψος 494 mm	6 462 01		6 462 11	
	12 U	Ύψος 626 mm	6 462 02		6 462 12	
	15 U	Ύψος 758 mm	6 462 03		6 462 13	
	18 U	Ύψος 890 mm	6 462 04		6 462 14	
	21 U	Ύψος 1022 mm	6 462 05		6 462 15	
ΕΞΟΠΛΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ LCS³ 19" LINKEO (σελ. 41)			Βάθος 200 mm		Βάθος 360 mm	
Ράφια σταθερά			6 465 01		-	
			-		6 465 02	
Kit εξαερισμού			6 462 38			
ΠΙΝΑΚΑΣ LCS³ 10" LINKEO (σελ. 39)			Βάθος 300 mm			
	6 U	Ύψος 362 mm	6 462 30		-	
ΕΞΟΠΛΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ LCS³ 10" LINKEO (σελ. 39)						
Ράφι σταθερό			0 462 23			
Εξοπλισμός	Μετώπη μικτονόμησης κενή 1 U		0 335 92			
	PDU 10" κενό (δέχεται 8 στοιχεία Mosaic)		6 468 98			
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" LINKEO (σελ. 40)			Βάθος 600 mm	Βάθος 800 mm	Βάθος 1000 mm	
	24 U	Πλάτος 600 mm	6 467 50	6 467 51	-	
	33 U	Πλάτος 600 mm	6 467 55	6 467 56	-	
	42 U	Πλάτος 600 mm	6 467 60	6 467 61	6 467 62	
		Πλάτος 800 mm	6 467 63	6 467 64	6 467 65	
	47 U	Πλάτος 800 mm	-	6 467 73	6 467 74	
ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ LCS³ 19" LINKEO (σελ. 40)			Βάθος 600 mm	Βάθος 800 mm	Βάθος 1000 mm	
42 U		Πλάτος 800 mm	-	6 467 70	-	
ΕΞΟΠΛΙΣΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" LINKEO (σελ. 41 - 42)			Για ερμάρια βάθους 600 mm	Για ερμάρια βάθους 800 mm	Για ερμάρια βάθους 1000 mm	
	Βάθρα (αποτελούμενα από 4 γωνίες και πλαίσιο) Ύψος 100 mm	Πλάτος 600 mm	-	6 464 00	6 464 02	
		Πλάτος 800 mm	6 464 01	6 464 03	6 464 04	
	Ράφια σταθερά Στήριξη σε 1 σασί 19" - 2 U	Βάθος 200 mm	6 465 01			
		Βάθος 360 mm	6 465 02			
	Ράφια σταθερά. Στήριξη σε 2 σασί 19" - 1 U		6 465 05	6 465 06	6 465 07	
	Ράφια τηλεσκοπικά		6 465 08	6 465 09	6 465 10	
	Συμπληρωματικό σασί	24 U	6 463 40			
		33 U	6 463 41			
		42 U	6 463 42			
		47 U	6 463 43			
Σετ ροδάκια		0 464 82				
Kit ανεμιστήρων	2 ανεμιστήρες		6 464 30			
	4 ανεμιστήρες		6 464 31			
Kit σύνδεσης 2 ερμαρίων 19" Linkeo			6 463 37			

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)




ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" LINKEO (σελ. 41)				
	Σχάρα διέλευσης καλωδίων κάθετη	Για ερμάρια 33 U	6 464 20	
		Για ερμάρια 42 U	6 464 21	
	Δακτύλιοι συγκράτησης	Για ερμάρια 800 mm	6 464 25	
	Πλάκα εισόδου με βούρτσες		6 464 28	

ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" ΓΙΑ SERVERS (ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) (σελ. 42)			Βάθος 1000 mm	Βάθος 1200 mm
	42 U	Πλάτος 600 mm	4 460 00	4 460 02
		Πλάτος 800 mm	4 460 03	4 460 05
	46 U	Πλάτος 600 mm	4 460 06	4 460 08
		Πλάτος 800 mm	4 460 09	4 460 11


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" ΓΙΑ SERVERS (σελ. 42)				
	42 U	-	4 460 24	4 460 26
	46 U	-	4 460 27	4 460 29

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" ΓΙΑ SERVERS (σελ. 42)				
Κλιπ διαχείρισης καλωδίων		Μεταλλικά	6 466 68	
		Πλαστικά	4 460 57	
Κανάλι διέλευσης καλωδίων (επεκτάσιμο)			4 460 55	
Σετ ροδάκια αποσπώμενα			4 460 47	

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ LCS³ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ (σελ. 43)			Βάθος 525 mm	Βάθος 625 mm
	6 U	Πλάτος 600 mm	4 461 80	-
	9 U	Πλάτος 600 mm	4 461 81	4 461 82
	12 U	Πλάτος 600 mm	4 461 83	4 461 84
	15 U	Πλάτος 600 mm	4 461 85	4 461 86
	21 U	Πλάτος 600 mm	-	4 461 87





ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ LCS³ (σελ. 43)			Βάθος 525 mm	Βάθος 625 mm
Πλάκες οροφής με ανεμιστήρες πλάτους 600 mm			4 461 92	4 461 93
Εξάρτημα εισόδου καλωδίων με βούρτσα			4 461 90	
Οδηγοί καλωδίων	Οριζόντιος		6 466 68	
	Κάθετος		6 466 69	

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ MINICUBE LCS³ 19" (σελ. 44)			Βάθος 800 mm	
33 U	Με standard PDU		4 461 70	-
31 U	Με "έξυπνο" PDU και επιτήρηση		4 461 71	-

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS³ 19" (σελ. 45)			Βάθος 800 mm	Βάθος 1000 mm
	25 U	Πλάτος 800 mm	4 460 80	4 460 81
	37 U	Πλάτος 800 mm	4 460 82	4 460 83
	41 U	Πλάτος 800 mm	4 460 84	4 460 85
	46 U	Πλάτος 800 mm	4 460 86	4 460 87

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS ³ 19" ΜΕ ΒΑΘΡΑ (σελ. 45)			Βάθος 800 mm	Βάθος 1000 mm	
Ερμάρια με βάθρα διάτρητα (εμπρόσθιο και οπίσθιο) για αύξηση ύψους κατά 75 mm	41 U	Πλάτος 800 mm N	4 460 88	4 460 89	
	46 U	Πλάτος 800 mm N	4 460 90	4 460 91	
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS ³ 19" (σελ. 44)					
Σχάρες συγκράτησης καλωδίων	41 U	Πλάτος 200 mm N	4 460 95		
	46 U	Πλάτος 200 mm N	4 460 96		
Σασί με οδηγούς καλωδίων	41 U	Ύψος 2000 mm N	4 460 50		
	46 U	Ύψος 2200 mm N	4 460 51		
Οδηγοί καλωδίων εκτός σασί (σετ των 20)			N 4 460 54		
Πλαστικά κλιπ καλωδίων (σετ των 10)			N 4 460 57		
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 19" LCS ³ (σελ. 45)					
	Καλύμματα κάλυψης πλαστικά, απευθείας στήριξη	1 U	0 465 32		
		2 U	0 465 33		
	Καλύμματα κάλυψης μεταλλικά, Quick-Fix	1 U	0 465 38		
		2 U	0 465 39		
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΩΠΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19" LCS ³ (σελ. 45)					
	Μεταλλική μετώπη με πλαστικούς δακτύλιους, Quick-Fix	1 U	0 465 22		
		2 U	0 465 23		
	Πλαστική μετώπη με βούρτσα, απευθείας στήριξη	1 U	0 465 28		
		2 U	0 465 29		
	Μεταλλική μετώπη με βούρτσα, Quick-Fix	1 U	0 465 30		
		2 U	0 465 31		
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (σελ. 45)					
	Kit ανεμιστήρα με κονέκτορες IEC N	4 460 97			
	Θερμοστάτης N	4 460 98			
	Kit φωτισμού 230 V	0 464 85			
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ LCS ³ 19"(βλ. σελ. 46)					
			Βάθος 600 mm	Βάθος 800 mm	Βάθος 1000 mm
	Ράφια σταθερά σε 1 σετ σασί 19"	Βάθος 115 mm	0 465 00	0 465 00	0 465 00
		Βάθος 200 mm	0 465 01	0 465 01	0 465 01
		Βάθος 360 mm	0 465 02	0 465 02	0 465 02
	Ράφια σταθερά σε 2 σετ σασί 19"	Βάθος 450 mm	0 465 05	-	-
		Βάθος 650 mm	-	0 465 06	-
		Βάθος 850 mm	-	-	0 465 17
	Ράφια τηλεσκοπικά σε 2 σετ σασί 19" χωρίς βίδες	Βάθος 450 mm	0 465 08	-	-
		Βάθος 650 mm	-	0 465 09	-
		Βάθος 850 mm	-	-	0 465 18
Ράφια σταθερά υψηλής αντοχής		Βάθος 700 mm N	4 462 15		
Εξοπλισμός		Πλάκα εισόδου καλωδίων με βρούτσα N	4 462 11		

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS³

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS³ (συνέχεια)



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ PDU LCS ³ ZERO-U (σελ. 47)			Σύνδεση με κλέμμες έως 6 mm ²	Με καλώδιο 3m και φως 2Π+Γ 32A	Με αμπερόμετρο
	24 έξοδοι	24 πρίζες	6 468 52	6 468 53	-
		C13 - IEC 60320 standard	6 468 56	6 468 57	-
	24 έξοδοι	C13 (20) και C19 (4) - IEC 60320 standard	6 468 60	6 468 61	6 468 65
ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ PDU LCS ³ ZERO-U (σελ. 48)				Με καλώδιο 3m και φως 2Π+Γ 32A	Με αμπερόμετρο
	18 έξοδοι	C13 (18) και C19 (6) - IEC 60320 standard	-	6 468 70	6 468 75
1U ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ PDU LCS ³ 19" (σελ. 48)			Σύνδεση με κλέμμες έως 6 mm ²	Με καλώδιο 3m και φως 2Π+Γ 32A	
	6 πρίζες		-	6 468 06	
	9 πρίζες		-	6 468 12	
	10 έξοδοι	C13 - IEC 60320	6 468 14	-	
	8 έξοδοι	C13 (6) και C19 (2) - IEC 60320	6 468 09	-	
	6 έξοδοι	C19 - IEC 60320	6 468 07	-	
1U ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ PDU LCS ³ 10" (σελ. 48)			Σύνδεση με κλέμμες έως 6 mm ²	Με καλώδιο 3m και φως 2Π+Γ 32A	
	4 πρίζες		-	6 468 01	
1U ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ PDU LCS ³ 19" - ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (σελ. 48)			Ενδεικτικό λειτουργίας	Φωτεινό διακόπτη	
	9 πρίζες		6 468 21	-	
	8 πρίζες		-	6 468 23	
1U ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ PDU LCS ³ 19" - ΜΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (σελ. 48)			Με μικροαυτόματο διακόπτη	Με αντικεραυνική προστασία	
	6 πρίζες		6 468 31	6 468 36	
	9 πρίζες		6 468 32		
PDU LCS ³ KENO (σελ. 48)			16 στοιχεία Mosaic	8 στοιχεία Mosaic	
	Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες σε σασί 19"		6 468 99	6 468 98	



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπες μικτονόμησης πλήρεις με 24 κονέκτορες RJ 45
		Με το σύστημα Quick-Fix για γρήγορη και αυτόματη στήριξη (χωρίς βίδες) στο σασί των πινάκων ή των ερμαρίων Αυτόματη γείωση κάθε κονέκτορα πάνω στη μετώπη Με οδηγό καλωδίων στο πίσω μέρος για τη συγκράτηση των καλωδίων Με έγχρωμες ετικέττες Αυτόματη εξαγωγή της κασέτας με απλή πίεση του μπουτόν Εξαγωγή του κάθε κονέκτορα ξεχωριστά 1 U - 19" με 4 μπλοκ 6 κονεκτόρων
1	0 337 82	Κατηγορία 8 STP - με θωράκιση
1	0 337 70	Κατηγορία 6A UTP
1	0 337 72	STP
1	0 337 60	Κατηγορία 6 UTP
1	0 337 61	FTP
1	0 337 62	STP
1	0 337 50	Κατηγορία 5e UTP
1	0 337 51	FTP

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπες μικτονόμησης κενές
		Μετώπες μικτονόμησης κενές 1 U 24 κονεκτόρων Με το σύστημα Quick-Fix για γρήγορη και αυτόματη στήριξη (χωρίς βίδες) στο σασί των πινάκων ή των ερμαρίων Αυτόματη γείωση κάθε κονέκτορα πάνω στη μετώπη Με οδηγό καλωδίων στο πίσω μέρος για τη συγκράτηση των καλωδίων
1	0 337 90	Μετώπη με 4 κασέτες χωρίς κονέκτορες 19' - 1 U δέχεται κονέκτορες (6 σε κάθε κασέτα) από κατ. 5e έως κατ. 8
1	0 337 91	Μετώπη κενή χωρίς κασέτες 19' - 1 U δέχεται 4 κασέτες των 6 κονεκτόρων με αυτόματη εξαγωγή. Για κονέκτορες από κατ. 5e έως κατ. 8
		Μετώπες μικτονόμησης κενές HD
1	0 337 92	Γωνιακή μετώπη κενή 19' - 1 U δέχεται έως 24 κονέκτορες RJ 45 από κατ. 5e έως κατ. 8
1	0 337 93	Μετώπη κενή HD 48 θέσεων 19' - 1 U δέχεται έως 48 κονέκτορες RJ 45 από κατ. 5e έως κατ. 6A
1	0 337 94	Γωνιακή μετώπη κενή HD 48 θέσεων 19' - 1 U δέχεται έως 48 κονέκτορες RJ 45 από κατ. 5e έως κατ. 6A


Legrand cabling system LCS³

κονέκτορες και εξαρτήματα



Legrand cabling system LCS³

καλώδια μικτονόμησης

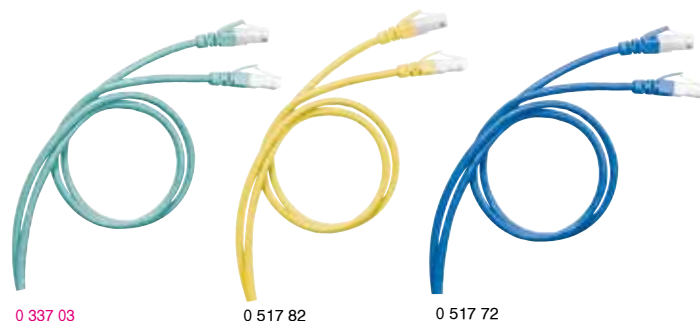

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κονέκτορες
		Γρήγορη σύνδεση σε κασέτες και κενές ευθύγραμμες και γωνιακές μετώπες μικτονόμησης. Χωρίς εργαλεία, με χρωματικό κώδικα 568A/B. Παραδίδονται με έγχρωμες ετικέττες. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11801 έκδοση 3.0 (2017) και EIA/TIA 568
6	0 337 85*	Κατηγορία 8 RJ45 6 κονέκτορες STP
1	0 337 73	Κατηγορία 6A RJ45 6 κονέκτορες UTP
1	0 337 75	6 κονέκτορες STP
1	0 337 63	Κατηγορία 6 RJ45 6 κονέκτορες UTP
1	0 337 64	6 κονέκτορες FTP
1	0 337 65	6 κονέκτορες STP
1	0 337 53	Κατηγορία 5e RJ45 6 κονέκτορες UTP
1	0 337 54	6 κονέκτορες FTP

10	0 337 56	Κοινά εξαρτήματα για μετώπες γωνιακές ή σε ευθεία Κάλυμμα θέσεων Κάλυμμα για 6 θέσεις koneκτόρων RJ45. Μπορούν να καλυφθούν από 1 έως 6 θέσεις
1	0 337 59	Οδηγοί καλωδίων 2 οδηγοί καλωδίων που κουμπώνουν στη μετώπη και επιτρέπουν την πλάγια όδευση των καλωδίων

1	0 337 55	Εξαρτήματα για μετώπες σε ευθεία Κασέτα κενή για ευθύγραμμη μετώπη Κασέτα κενή για τοποθέτηση koneκτόρων από kat. 5e έως 8. Εξαγωγή με απλή πίεση του μπουτόν για διευκόλυνση της εγκατάστασης και της συντήρησης
1	0 337 57	Κασέτα κάλυψης Κενή κασέτα κάλυψης
1	0 337 95	Κασέτα κενή HD για ευθύγραμμη μετώπη Κασέτα κενή HD για τοποθέτηση koneκτόρων από kat. 5e έως 6A. Εξαγωγή με απλή πίεση του μπουτόν για διευκόλυνση της εγκατάστασης και της συντήρησης

1	0 337 58	Εξάρτημα για γωνιακές μετώπες Άνω κάλυμμα για γωνιακή μετώπη Άνω κάλυμμα της γωνιακής μετώπης για τη βέλτιστη ροή του αέρα
---	----------	--

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 kat. 8
		RJ 45 - RJ 45 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 έκδοση 3.0 (2017) και EIA/TIA 568 C2 Αντίσταση 100 Ω Χρώμα γαλάζιο
1	0 337 02	S/FTP Μήκος 1 m
1	0 337 03	Μήκος 2 m
1	0 337 04	Μήκος 3 m

		Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 kat. 6A RJ 45 - RJ 45 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 έκδοση 2 και EIA/TIA 568 C2 Αντίσταση 100 Ω Χρώμα κίτρινο
1	0 517 80	S/FTP Μήκος 1 m
1	0 517 81	Μήκος 2 m
1	0 517 82	Μήκος 3 m
1	0 517 83	Μήκος 5 m
1	0 518 82	U/UTP Μήκος 1 m
1	0 518 83	Μήκος 2 m
1	0 518 84	Μήκος 3 m
1	0 518 85	Μήκος 5 m

		Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 kat. 6 Χρώμα μπλε
1	0 517 72	U/UTP Μήκος 1 m
1	0 517 73	Μήκος 2 m
1	0 517 74	Μήκος 3 m
1	0 517 75	Μήκος 5 m

		Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 kat. 5e Χρώμα γκρι
1	0 516 40	F/UTP Μήκος 1 m
1	0 516 41	Μήκος 2 m
1	0 516 42	Μήκος 3 m
1	0 516 43	Μήκος 5 m

*Οι κονέκτορες της κατηγορίας 8 δεν έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε ευθύγραμμες και γωνιακές μετώπες HD

Legrand cabling system LCS³

πρίζες RJ 45 σειρών διακοπτικού υλικού



Celiane 0 673 46 + πλακίδιο 0 685 51
+ πλαίσιο Wenge coloured 0 692 01



Valena Life 7 530 48 + πλακίδιο
7 554 12 + πλαίσιο Aluminium 7 541 31



Valena 7 702 46 + πλαίσιο
Cubist Alu 7 703 41



Niloe 7 645 73 + πλαίσιο
6 650 01



Livinglight
L4279C6



Axolute
HD4279C6

Οι πρίζες των σειρών Celiane, Valena Life και Valena Allure δημιουργούνται με το συνδυασμό του μηχανισμού, του κατάλληλου πλακιδίου και ενός πλαισίου, ενώ στις σειρές Valena και Niloe ο μηχανισμός διατίθεται μαζί με το πλακίδιο. Για τα πλακίδια και τα πλαίσια των σειρών αυτών, συμβουλευτείτε το Γενικό Κατάλογο της Legrand. Στις σειρές Axolute και Livinglight ο μηχανισμός διατίθεται μαζί με το πλακίδιο. Για τα πλαίσια των σειρών αυτών, συμβουλευτείτε τον Κατάλογο Livinglight και Axolute της Bticino αντίστοιχα.

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 6A
10	0 673 46	Σειρά Celiane Πρίζα STP - θωρακισμένη
5	7 530 44	Σειρές Valena Life/ Valena Allure Πρίζα UTP - 1 έξοδος
5	7 530 45	Πρίζα UTP - 2 έξοδοι
5	7 530 48	Πρίζα STP - 1 έξοδος
5	7 530 49	Πρίζα STP - 2 έξοδοι
1	N4279C6A	Σειρά Livinglight Πρίζα STP
1	NT4279C6A	1 στοιχείου, διατίθεται με πλακίδιο
1	L4279C6A	○ Λευκό ● Αλουμίνιο Tech ● Γραφίτης
1	HD4279C6A	Σειρά Axolute Πρίζα STP
1	HC4279C6A	1 στοιχείου, διατίθεται με πλακίδιο
1	HS4279C6A	○ White ● Tech ● Graphite

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 6
10	0 673 44	Σειρά Celiane Πρίζα UTP
10	7 530 42	Σειρές Valena Life/ Valena Allure Πρίζα UTP - 1 έξοδος
10	7 530 43	Πρίζα UTP - 2 έξοδοι

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 6 (συνέχεια)
10	7 742 46	Σειρά Valena 1 έξοδος
10	7 741 46	Διατίθεται με πλακίδιο
10	7 702 46	○ Λευκό ● Κρεμ ● Αλουμίνιο
10	7 742 47	2 έξοδοι
10	7 741 47	Διατίθεται με πλακίδιο
10	7 702 47	○ Λευκό ● Κρεμ ● Αλουμίνιο
10	7 645 73	Σειρά Niloe Πρίζα UTP - 1 έξοδος
10	7 645 74	Πρίζα UTP - 2 έξοδοι
10	N4279C6	Σειρά Livinglight Πρίζα UTP
10	NT4279C6	1 στοιχείου, διατίθεται με πλακίδιο
10	L4279C6	○ Λευκό ● Αλουμίνιο Tech ● Γραφίτης
10	HD4279C6	Σειρά Axolute Πρίζα UTP
10	HC4279C6	1 στοιχείου, διατίθεται με πλακίδιο
10	HS4279C6	○ White ● Tech ● Graphite

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 5e
10	N4279C5E	Σειρά Livinglight Πρίζα UTP
10	NT4279C5E	1 στοιχείου, διατίθεται με πλακίδιο
10	L4279C5E	○ Λευκό ● Αλουμίνιο Tech ● Γραφίτης



0 321 62



0 321 40 + 0 321 41



0 321 00

0 321 15



Μετώπη 0 321 40 με τοποθετημένες 4 κασέτες 0 321 43



0 321 41



0 321 43

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πλήρη συρτάριο 19" οπτικών ινών συρόμενα
1	0 321 62	Μεταλλικά με 4 εισόδους καλωδίων, με βίδες και εξαρτήματα περιέλιξης των οπτικών ινών
1	0 321 63	24 κονέκτορες LC duplex για πολύτροπη ίνα
1	0 321 65	24 κονέκτορες ST για πολύτροπη ίνα
1	0 321 65	24 κονέκτορες LC για μονότροπη ίνα
1	0 321 00	Κενό συρτάρι 19" Μεταλλικό αρθρωτό συρτάρι με 8 εισόδους καλωδίων και εξαρτήματα περιέλιξης των οπτικών ινών. Αυτόματο stop κατά την εξαγωγή σε θέση 30° Μέγιστη χωρητικότητα: - 96 κονέκτορες LC - 48 κονέκτορες SC - 24 κονέκτορες ST Βάθος 215 mm, ύψος 1 U Δέχεται έως 4 μπλοκ οπτικών ινών
1	0 321 17	Μπλοκ οπτικών ινών Κουμπώνουν απευθείας στο συρτάρι οπτικών ινών αρ. καταλ. 0 321 00 Για ίνα μονότροπη (9/125 μm) ST για 6 ίνες SC duplex για 6 ίνες SC duplex HD για 12 ίνες LC duplex για 6 ίνες LC duplex για 12 ίνες LC duplex HD για 24 ίνες Για ίνα πολύτροπη (62,5 and 50/125 μm) ST για 6 ίνες SC duplex για 6 ίνες SC duplex HD για 12 ίνες LC duplex για 6 ίνες LC duplex για 12 ίνες LC duplex HD για 24 ίνες

1	0 321 28	Εξαρτήματα για συρτάρι οπτικών ινών Εξάρτημα για υποδοχή fan-out διάταξη Τοποθετείται στο πίσω μέρος του συρταριού και επιτρέπει την είσοδο προτερματισμένων οπτικών ινών
1	0 321 29	Κάλυμμα Κενό μπλοκ κάλυψης συρταριού
1	0 321 30	Θήκη για pigtail Χωρητικότητα: 24 οπτικές ίνες
2	0 321 31	Kit περιέλιξης Εξάρτημα περιέλιξης οπτικών ινών

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπη οπτικών ινών 19" για τοποθέτηση κασετών
1	0 321 40	Για τοποθέτηση 4 κασετών max με εύκολη εξαγωγή Με το σύστημα Quick-Fix για στήριξη χωρίς βίδες σε πίνακες και ερμάρια Μέγιστη χωρητικότητα: - 96 κονέκτορες LC - 48 κονέκτορες SC - 24 κονέκτορες ST Βάθος 190 mm, ύψος 1 U
1	0 321 41	Κασέτες οπτικών ινών Κουμπώνουν απευθείας στη μετώπη οπτικών ινών αρ. καταλ. 0 321 40 Εξαγωγή με απλή πίεση του μπουτόν Κενή κασέτα Δέχεται όλα τα μπλοκ οπτικών ινών
1	0 321 43	Κασέτα προτερματισμένων οπτικών ινών OM4 (50/125 μm) 12 οπτικές ίνες SC
1	0 321 45	OS2 (9/125 μm) 12 οπτικές ίνες SC
1	0 337 57	Κάλυμμα Κενό μπλοκ κάλυψης κασέτας

1	0 321 46	Εξαρτήματα διαχείρισης οπτικών ινών Τοποθετείται στο συρτάρι αρ. καταλ. 0 321 40 για τη διαχείριση των οπτικών ινών στο πίσω μέρος
1	0 321 47	Τοποθετείται στο συρτάρι αρ. καταλ. 0 321 40 για τη διαχείριση των οπτικών ινών στο πλαϊνό και πρόσθιο μέρος



οπτική ίνα LCS³

pigtails



0 322 20



0 322 31



οπτική ίνα LCS³

κονέκτορες



0 322 72



0 322 73



0 322 75



0 322 00

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Pigtails
		50/125 μm - OM2
10	0 322 10	SC 1 m
10	0 322 11	LC 1 m
10	0 322 12	ST 1 m
		50/125 μm - OM3
10	0 322 20	SC 1 m
10	0 322 21	LC 1 m
10	0 322 22	ST 1 m
		50/125 μm - OM4 (PC)
10	0 322 30	SC 1 m
10	0 322 31	LC 1 m
10	0 322 32	ST 1 m
		9/125 μm - OS2 - συμβατό OS1
10	0 322 40	SC-APC OS2 1 m
10	0 322 41	SC-UPC OS2 1 m
10	0 322 42	LC-APC OS2 1 m
10	0 322 43	LC-UPC OS2 1 m
10	0 322 44	ST-UPC OS2 1 m
		Σετ με 12 LC pigtails
5	0 326 24	OS2 12 pigtails LC-UPC
5	0 326 26	OM3 12 pigtails LC-PC
5	0 326 71	OM4 12 pigtails LC-PC
		Προστατευτικά καλύμματα για pigtails
1	0 327 44	Περιέχει 50 καλύμματα των 40 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κονέκτορες για συγκόλληση ίνας 50/125 και 62,5/125 μm
		Συνήθης απώλεια: 0,3 dB
10	0 331 27	Κονέκτορες ST
10	0 331 47	Κονέκτορες SC
10	0 331 00	Κονέκτορες LC

		Κονέκτορες για γρήγορη σύνδεση
		Γρήγορη σύνδεση με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έως 5 φορές Δεν απαιτείται κόλλα
		Κονέκτορες OM3/OM4
		Σετ των 12 κονεκτόρων
1	0 322 71	LC PC 50/125 μm, 900/250 μm
1	0 322 72	SC PC 50/125 μm, 900/250 μm
		Κονέκτορες OS2
		Σετ των 12 κονεκτόρων
1	0 322 73	LC UPC 9/125 μm, 900/250 μm
1	0 322 74	SC UPC 9/125 μm, 900/250 μm
1	0 322 75	SC APC 9/125 μm, 900/250 μm

		Kit συγκόλλησης οπτικών ινών (Smart Splicer)
		Καινοτόμο όργανο συγκόλλησης, απλό στη χρήση, μικρό μέγεθος, πατενταρισμένος σχεδιασμός
		Διαστάσεις: 95 x 132 x 71 mm
		Βάρος: 550 gr
		IP 50
		Περιλαμβάνει:
		- 1 κόφτη ακριβείας
		- 1 ανάπτορα για LC και SC
		- 1 μπαταρία λιθίου (αυτονομία: έως 80 συγκολλήσεις)
		- Καλώδιο τροφοδοσίας
		- 2 οδηγούς οπτικών ινών - 900 μm
1	0 322 00	Kit συγκόλλησης οπτικών ινών

οπτική ίνα LCS³

πρίζες Mosaic



0 786 17



0 786 18

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες οπτικών ινών Mosaic
1	0 786 16	Με διάφανη θήκη ετικέτας. Διαθέτουν έναν κονέκτορα duplex (με 2 εισόδους και 2 εξόδους) και επιτρέπουν τη σύνδεση 2 οπτικών ινών. Προσφέρονται με κάλυμμα. Χρώμα λευκό. 2 στοιχεία.
1	0 786 17	Πρίζα οπτικών ινών 2 ST (συμβατή με ST II). Σύνδεση μπαγιονέτ.
1	0 786 18	Πρίζα οπτικών ινών 2 SC. Σύνδεση push-pull.
1	0 786 18	Πρίζα οπτικών ινών 2 LC. Σύνδεση push-pull.

οπτική ίνα LCS³

οπτικές ίνες μικτονόμησης



0 326 07



0 326 13

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Οπτικές ίνες μικτονόμησης OS 1/OS 2 (UPC)
3	0 326 00	Μέγιστη απώλεια: 0,25 dB. Για εγκαταστάσεις μονότροπης ίνας 9/125 μm. Κίτρινο περίβλημα. Duplex SC/SC. Μήκος 1 m.
3	0 326 01	Duplex SC/SC. Μήκος 2 m.
3	0 326 03	Duplex SC/LC. Μήκος 1 m.
3	0 326 04	Duplex SC/LC. Μήκος 2 m.
3	0 326 06	Duplex LC/LC. Μήκος 1 m.
3	0 326 07	Duplex LC/LC. Μήκος 2 m.

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Οπτικές ίνες μικτονόμησης OM 4 (50/125 μm)
3	0 326 30	Για δίκτυα 10 Giga Ethernet. Μέγιστη απώλεια: 0,15 dB. Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm. Μωβ περίβλημα. Duplex SC/SC. Μήκος 1 m.
3	0 326 31	Duplex SC/SC. Μήκος 2 m.
3	0 326 34	Duplex LC/LC. Μήκος 1 m.
3	0 326 35	Duplex LC/LC. Μήκος 2 m.

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Οπτικές ίνες μικτονόμησης OM 3 (50/125 μm)
3	0 326 09	Για δίκτυα 10 Giga Ethernet. Μέγιστη απώλεια: 0,25 dB. Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm. Μωβ περίβλημα. Duplex SC/SC. Μήκος 1 m.
3	0 326 10	Duplex SC/SC. Μήκος 2 m.
3	0 326 12	Duplex SC/LC. Μήκος 1 m.
3	0 326 13	Duplex SC/LC. Μήκος 2 m.
3	0 326 15	Duplex LC/LC. Μήκος 1 m.
3	0 326 16	Duplex LC/LC. Μήκος 2 m.

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Οπτικές ίνες μικτονόμησης OM 2 (50/125 μm)
3	0 330 80	Μέγιστη απώλεια: 0,25 dB. Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm. Πορτοκαλί περίβλημα. Duplex ST/ST. Μήκος: 1 m.
3	0 330 81	Duplex ST/ST. Μήκος: 2 m.
3	0 330 69	Duplex SC/SC. Μήκος: 1 m.
3	0 330 70	Duplex SC/SC. Μήκος: 2 m.
3	0 330 61	Duplex LC/LC. Μήκος: 2 m.
3	0 330 75	Duplex SC/LC. Μήκος: 1 m.
3	0 330 63	Duplex SC/LC. Μήκος: 2 m.



Για περισσότερα προϊόντα και λύσεις LCS³, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

πίνακες 19" με σταθερή βάση LCS³ Linkeo

πίνακες και εξαρτήματα



πίνακες 10" LCS³ Linkeo

πίνακες και εξαρτήματα



6 462 12



6 462 30



0 335 92



0 462 23

IP 20 IK 08

Πίνακες με αντιστρεφόμενη γυάλινη πόρτα και κλειδαριά
Με 2 σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους (δυνατότητα προσθήκης
2 επιπλέον)

Διάτρητοι κατάλληλα στην οροφή για φυσικό εξαερισμό με
δυνατότητα προσαρμογής ανεμιστήρα

Χρώμα ανθρακί RAL 7016

IP 20 IK 08

Πίνακες με αντιστρεφόμενη γυάλινη πόρτα και κλειδαριά
Με 2 σασί 10" ρυθμιζόμενου βάθους (δυνατότητα προσθήκης
2 επιπλέον)

Διάτρητοι είσοδοι καλωδίων στην οροφή, στη βάση και στο πίσω
μέρος

Διάτρητοι κατάλληλα στην οροφή για φυσικό εξαερισμό με
δυνατότητα προσαρμογής ανεμιστήρα

Χρώμα ανθρακί RAL 7016

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πίνακες 19" Linkeo με σταθερή βάση			
		Αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα Είσοδοι καλωδίων προχαραγμένοι στην οροφή, στη βάση και στο πίσω μέρος			
		Πίνακες βάθους 450 mm			
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg)
1	6 462 00	6 U	358	600	18
1	6 462 01	9 U	492	600	27
1	6 462 02	12 U	625	600	36
1	6 462 03	15 U	758	600	45
1	6 462 04	18 U	892	600	54
1	6 462 05	21 U	1035	600	63
		Πίνακες βάθους 600 mm			
1	6 462 10	6 U	358	600	18
1	6 462 11	9 U	492	600	27
1	6 462 12	12 U	625	600	36
1	6 462 13	15 U	758	600	45
1	6 462 14	18 U	892	600	54
1	6 462 15	21 U	1035	600	63

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πίνακες 10" Linkeo			
		Πίνακες βάθους 300 mm			
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg)
1	6 462 30	6 U	362	320	12
		Εξαρτήματα 10"			
1	0 335 92	Μετώπη μικτονόμησης κενή 1U Δέχεται 2 μπλοκ konektóρων ή μία κασέτα οπτικής ίνας			
1	0 462 23	Σταθερό ράφι 1U Βάθος 120 mm Μέγιστο φορτίο 10 kg Χρώμα μαύρο RAL 9005			
1	6 468 98	Κενό PDU 10" Κενό PDU για πρίζες 2Π+Γ Mosaic Χωρητικότητα: 8 στοιχεία Mosaic			

		Εξαρτήματα 19"			
1	6 462 38	Kit εξαερισμού Αποτελείται από: - 2 ανεμιστήρες - 1 θερμοστάτη - 1 διακόπτη ON/OFF Τροφοδοσία 230V			
		Σταθερό ράφι			
1	6 465 01	Ύψος 2U, μέγιστο βάρος 15 kg, χρώμα μαύρο Βάθος 200 mm για ερμάρια βάθους 400, 600 mm			
1	6 465 02	Βάθος 360 mm για ερμάρια βάθους 600 mm			

ερμάρια 19" LCS³ Linkeo

ερμάρια και εξαρτήματα



6 467 63



6 464 03



6 464 30

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ερμάρια 19"			
		IP 20 IK 08 Πόρτα αντιστρεπτή, γυάλινη, ασφαλείας Αποσπώμενα καλύμματα στο πλάι και στο πίσω μέρος Με 2 σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους Προχαραγμένοι είσοδοι στο πάνω μέρος για kit εξαερισμού Με βίδες ευθυγράμμισης της βάσης Μέγιστο βάρος 400 kg Χρώμα ανθρακί RAL 7016			
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	6 467 50	24 U	1226	600	600
1	6 467 51	24 U	1226	600	800
1	6 467 55	33 U	1626	600	600
1	6 467 56	33 U	1626	600	800
1	6 467 60	42 U	2026	600	600
1	6 467 61	42 U	2026	600	800
1	6 467 62	42 U	2026	600	1000
1	6 467 63	42 U	2026	800	600
1	6 467 64	42 U	2026	800	800
1	6 467 65	42 U	2026	800	1000
1	6 467 73	47 U	2248	800	800
1	6 467 74	47 U	2248	800	1000
		Ερμάριο επέκτασης με γυάλινη πόρτα μονή Χωρίς πλαϊνά καλύμματα Παραδίδεται με kit σύνδεσης			
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	6 467 70	42 U	2026	800	800

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Βάθρα για ερμάρια			
		Αποτελούμενο από 4 γωνίες και πλαίσιο Ύψος 100 mm Χρώμα ανθρακί RAL 7016			
1	6 464 00	Για ερμάρια πλ. x βάθ. 600 x 600 mm			
1	6 464 01	Για ερμάρια πλ. x βάθ. 600 x 800 ή 800 x 600 mm			
1	6 464 02	Για ερμάρια πλ. x βάθ. 600 x 1000 mm			
1	6 464 03	Για ερμάρια πλ. x βάθ. 800 x 800 mm			
1	6 464 04	Για ερμάρια πλ. x βάθ. 800 x 1000 mm			
		Kit ανεμιστήρων Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας 2,5 m και θερμοστάτη ρυθμιζόμενο από -10°C έως 80°C Χρώμα ανθρακί RAL 7015			
1	6 464 30	2 ανεμιστήρες			
1	6 464 31	4 ανεμιστήρες			

1	6 463 37	Kit σύνδεσης ερμαρίων Για τη σύνδεση 2 ερμαρίων 19" Linkeo
---	----------	--

1	6 463 40	24 U
1	6 463 41	33 U
1	6 463 42	42 U
1	6 463 43	47 U



Για περισσότερα προϊόντα και λύσεις LCS³, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

ερμάρια 19" LCS³ Linkeo

εξαρτήματα



6 462 12




6 462 12


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διαχείριση καλωδίων Linkeo
1	6 464 20	Σχάρα διέλευσης καλωδίων, κάθετη
1	6 464 21	Για ερμάρια 33 U Για ερμάρια 42 U
		Δακτύλιος συγκράτησης
		Για ερμάρια 800 mm Στηρίζονται στο σασί Διαστάσεις 65 x 145 mm Χρώμα μαύρο RAL 9005
1	6 464 25	Σετ 6 μεταλλικών δακτυλίων
		Πλάκα εισόδου καλωδίων με βούρτσες
		Στηρίζονται στις προχαραγμένες εισόδους στο πίσω μέρος και στη βάση του ερμαρίου
1	6 464 28	Σετ πλάκας με βούρτσες



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια σταθερά Linkeo
		Χρώμα μαύρο RAL 9005 Στήριξη με βίδες
		Στήριξη σε 1 σετ σασί
1	6 465 01	Ύψος 2U, μέγιστο φορτίο 15 kg
1	6 465 02	Βάθος 200 mm Βάθος 360 mm
		Στήριξη σε 2 σετ σασί
1	6 465 05	Ύψος 1U, μέγιστο φορτίο 50 kg
1	6 465 06	Βάθος 425 mm Για ερμάρια βάθους 600 mm
1	6 465 07	Βάθος 625 mm Για ερμάρια βάθους 800 mm
1	6 465 07	Βάθος 825 mm Για ερμάρια βάθους 1000 mm



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια τηλεσκοπικά Linkeo
		Στήριξη με βίδες σε 2 σετ σασί Ύψος 1U Μέγιστο βάρος 30 kg Χρώμα μαύρο RAL 9005
1	6 465 08	Βάθος 425 mm Για ερμάρια βάθους 600 mm
1	6 465 09	Βάθος 625 mm Για ερμάρια βάθους 800 mm
1	6 465 10	Βάθος 825 mm Για ερμάρια βάθους 1000 mm



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Σετ ροδάκια
1	0 464 82	Σετ από 4 ροδάκια Τα 2 διαθέτουν φρένο Μέγιστο φορτίο στα 4 ροδάκια: 500 kg



4 460 00



6 466 68



4 460 57



4 460 55



4 460 47

Συσκ	Αρ. καταλ.	Ερμάρια LCS ³ 19" για servers		
		Χρώμα μαύρο RAL 9011 Πλαίσιο αλουμινίου Μέγιστο φορτίο: 1500 kg Μπροστινή πόρτα και διπλή πίσω πόρτα διάτρητες κατά 80%. Με λαβή Fix-easy. Οροφή: 3 ή 4 ανοίγματα με 2 ή 3 τυφλές πλάκες και μία βούρτσα εισόδου καλωδίων Εσωτερικό: σασί 4 x 19" με σημάνσεις ύψους (U) Ειδικές οπές για την τοποθέτηση PDU χωρίς τη χρήση εργαλείων και πλαστικών οδηγών διέλευσης καλωδίων (αρ. καταλ. 4 460 57) Παραδίδονται χωρίς πλαϊνά καλύμματα Περιλαμβάνονται 20 βίδες και παξιμάδια		
		Χωρητικότητα	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	4 460 00	42 U	600	1000
1	4 460 02	42 U	600	1200
1	4 460 03	42 U	800	1000
1	4 460 05	42 U	800	1200
1	4 460 06	46 U	600	1000
1	4 460 08	46 U	600	1200
1	4 460 09	46 U	800	1000
1	4 460 11	46 U	800	1200

		Πλαϊνά καλύμματα για ερμάρια LCS ³		
		Σετ των 2, περιλαμβάνουν βάρθρα		
		Χωρητικότητα	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	4 460 24	42 U	-	1000
1	4 460 26	42 U	-	1200
1	4 460 27	46 U	-	1000
1	4 460 29	46 U	-	1200

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κλιπ διαχείρισης καλωδίων
		Το κλιπ χρησιμοποιείται στην κάθετη τακτοποίηση των δεσμών καλωδίων. Η τοποθέτηση γίνεται απευθείας στο σασί 19" του ερμαρίου
1	6 466 68	Μεταλλικά Πλάτος: 45 mm Βάθος: 74 mm
1	4 460 57	Πλαστικά Σετ των 10 Τοποθέτηση χωρίς εργαλεία Κλάση αντοχής σε φωτιά: UL94-V0 Πλάτος: 40 mm Βάθος: 78 mm
1	4 460 55	Κανάλι διέλευσης καλωδίων, επεκτάσιμο Το τηλεσκοπικό κανάλι χρησιμεύει στην καθοδήγηση των καλωδίων από μπροστά προς τα πίσω. Η τοποθέτηση γίνεται στο σασί του 19" ερμαρίου. Το κανάλι είναι ρυθμιζόμενο από 550 mm έως 800 mm
1	4 460 47	Αποσπώμενα ροδάκια Σετ που αποτελείται από 4 αποσπώμενα ροδάκια που επιτρέπουν τη συχνή και εύκολη μετακίνηση του ερμαρίου

ερμάρια LCS³

επίτοιχοι πίνακες και εξαρτήματα



ερμάρια 19" LCS³


μετώπες, καλύμματα



4 461 80



4 461 90



4 461 92



6 466 69



0 465 22



0 465 23



0 465 29



0 465 32



4 462 10

Συσκ. Αρ. καταλ. Επίτοιχοι πίνακες με γυάλινη πόρτα

		Αποτελείται από:			
		- σασί			
		- 4 μπάρες			
		- 2 πλάκες εισόδου καλωδίων (πάνω και κάτω)			
		- σετ των 2 σασί 19" με ρυθμιζόμενο βάθος			
		(σε βήματα των 50 mm) και με σπές για την			
		τοποθέτηση εξαρτημάτων. Ο πίνακας αποτελείται			
		από 2 άνω και κάτω πλάκες με σπές εξαερισμού,			
		2 πλαίσια καλύμματα και μία γυάλινη πόρτα με			
		λαβή και κλειδαριά EK-333.			
		Πλάτος: 600 mm			
		Χρώμα: RAL 9011			
		Μέγιστο φορτίο: 100 kg			
Συσκ.	Αρ. καταλ.	Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	4 461 80	6 U	342	600	525
1	4 461 81	9 U	476	600	525
1	4 461 82	9 U	476	600	625
1	4 461 83	12 U	609	600	525
1	4 461 84	12 U	609	600	625
1	4 461 85	15 U	742	600	525
1	4 461 86	15 U	742	600	625
1	4 461 87	21 U	1009	600	625

Εξαρτήματα

1	4 461 90	Εξάρτημα εισόδου καλωδίων με βούρτσα Προστασία από σκόνη Εναλλακτικά της πλάκας εισόδου καλωδίων
		Πλάκες οροφής με ανεμιστήρες Μπορεί να προστεθεί σε αντικατάσταση της υπάρχουσας για επιπρόσθετη ροή αέρα και ψύξη Συνδέεται με τον θερμοστάτη αρ. καταλ. 4 460 98 (βλ. σελ. 45)
1	4 461 92	Βάθος: 525 mm
1	4 461 93	Βάθος: 625 mm
		Οδηγοί καλωδίων
1	6 466 68	Οριζόντιος οδηγός καλωδίων
1	6 466 69	Κάθετος οδηγός καλωδίων

Συσκ. Αρ. καταλ. Μετώπες διέλευσης καλωδίων 19"

		Επιτρέπουν την καλή οριζόντια οργάνωση και τη διέλευση των καλωδίων μικτονόμησης	
		Χρώμα μαύρο RAL 9005	
		Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες	
		Μεταλλικές μετώπες διέλευσης με πλαστικούς δακτυλίους (Quick-Fix)	
1	0 465 22	1U	
1	0 465 23	2U	
		Μετώπη διέλευσης καλωδίων πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη	
1	0 465 28	1U	
1	0 465 29	2U	
		Μετώπη διέλευσης καλωδίων μεταλλική με βούρτσα (Quick-Fix)	
1	0 465 30	1U	
1	0 465 31	2U	

Καλύμματα κενών θέσεων 19"

		Χρώμα μαύρο RAL 9005	
		Κάλυμμα πλαστικό, απευθείας στήριξη	
1	0 465 32	1U	
1	0 465 33	2U	
		Κάλυμμα μεταλλικό (Quick-Fix)	
		Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες	
1	0 465 38	1U	
1	0 465 39	2U	
		Κιτ φωτισμού 19"	
		Κάλυμμα 19" με ενσωματωμένο φωτιστικό με διακόπτη	
		Εύκολη τοποθέτηση χωρίς βίδες	
		Περιλαμβάνει τη λάμπα	
1	0 464 85	1 U	

MICRO DATA CENTER

Μειώστε το χώρο που καταλαμβάνουν οι server σας και το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης με το νέο, καινοτόμο, υψηλής απόδοσης micro-data center: MiniCube!



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

- Αξιοπίστη και αποδοτική λύση για server rooms
- Ανεξάρτητο από την κτιριακή υποδομή και εύκολο στην εγκατάσταση
- Λύση “με το κλειδί στο χέρι” με ευκολία στην εγκατάσταση και την εκκίνηση λειτουργίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Το MiniCube είναι μία προκατασκευασμένη και plug-and-play λύση που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα συστήματα για ένα server room:


- Εγκατάσταση
- Τροφοδοσία
- Επιτήρηση
- Ψύξη

εργαλεία LCS³

MiniCube



4 461 70

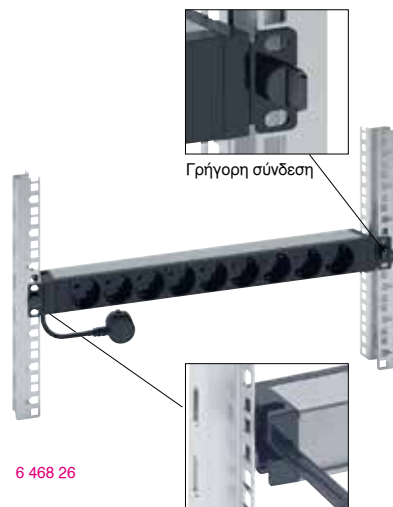

6 468 26

Ακραίο κάλυμμα με υποδοχή συγκράτησης καλωδίου

Συσκ.	Αρ. καταλ.	MiniCube
1	4 461 70	Λύση κατάλληλη για την εγκατάσταση εξοπλισμού IT Σύμφωνα με το πρότυπο CE/ IEC60950 Για εσωτερική χρήση. Συνθήκες περιβάλλοντος: 10 °C - 55 °C Αποτελείται από: - μια μονάδα ψύξης (στην οροφή) - ένα σύστημα UPS (για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού) - ένα PDU συνδεδεμένο με το UPS
1	4 461 71	Διαστάσεις: 800 x 1200 x 2280 mm Στάνταρντ PDU Διαθέσιμος χώρος: 33 U «Εξυπνο» PDU + επιτήρηση Διαθέσιμος χώρος: 31 U

ερμάρια LCS³

ερμάρια και εξαρτήματα



4 460 80



4 460 95 - 4 460 96



4 460 50



4 460 97



4 460 98

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ερμάρια 19" – πλάτος 800 mm			
		Κατάλληλα για μικτονόμηση, δίκτυα και εξοπλισμό server Τα ερμάρια stand-alone παραδίδονται με (αποσπώμενα) πλευρικά καλύμματα Προδιαγραφές: - σασί: αλουμίνιο, αποσυναρμολογούμενο - παρέχεται με βάθρα 25 mm ή 100 mm - μέγιστο φορτίο: 1500 kg (στατικό) - βάση: 800 mm πλάτος Πόρτα (για ερμάρια 800 και 1000 mm): - διαφανής γυάλινη πόρτα μπροστά, μεταλλική πόρτα πίσω - δεξιόστροφη με λαβή Fix-easy και κλειδαριά EK-333 Οροφή: 3 ή 4 ανοίγματα με 2 ή 3 τυφλές πλάκες και μία βούρτσα εισόδου καλωδίων, ανάλογα με το μέγεθος του ερμαρίου Εσωτερικό: σασί 4 x 19" με σημάνσεις ύψους (U). Περιλαμβάνονται 20 βίδες και παξιμάδια			
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	4 460 80	25 U	1300	800	800
1	4 460 81	25 U	1300	800	1000
1	4 460 82	37 U	1800	800	800
1	4 460 83	37 U	1800	800	1000
1	4 460 84	41 U	2000	800	800
1	4 460 85	41 U	2000	800	1000
1	4 460 86	46 U	2200	800	800
1	4 460 87	46 U	2200	800	1000

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Σχάρα συγκράτησης καλωδίων	
		Κατάλληλη για κάθετη διαχείριση των καλωδίων Διαθέσιμη σε 2 ύψη Υλικό: γαλβανισμένο μέταλλο Τα καλώδια στερεώνονται στη σχάρα με δεματικά ή Velcro (περιλαμβάνονται)	
1	4 460 95	Ύψος	Πλάτος
1	4 460 96	41 U	200 mm
		46 U	200 mm

1	4 460 97	Kit ανεμιστήρα με κονέκτορες IEC
		Για τη ψύξη του ερμαρίου Σύνδεση με κονέκτορες C13 IEC-320 Ροή αέρα σε κανονικό φορτίο: 310 m³/h Ροή αέρα χωρίς φορτίο: 480 m³/h Αυτόματη εκκίνηση με χρήση του θερμοστάτη αρ. καταλ. 4 460 98 Δυνατότητα επέκτασης με χρήση καλωδίου IEC-320 και κονέκτορες C13 / C14 Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας και επέκτασης

1	4 460 98	Θερμοστάτης
		230 VAC / 50 Hz - 110 mA - 23 dB - 12 W Εξασφαλίζει ότι ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ερμάρια 19" με βάθρα			
		Ερμάρια με διάτρητα εμπρόσθια και οπίσθια βάθρα για αύξηση ύψους του ερμαρίου κατά 75 mm για μεγαλύτερη ροή αέρα και ευκολία στην καλωδίωση			
		Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
1	4 460 88	41 U	2075	800	800
1	4 460 89	41 U	2075	800	1000
1	4 460 90	46 U	2275	800	800
1	4 460 91	46 U	2275	800	1000

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Σασί με οδηγούς καλωδίων			
		Για τη βέλτιστη οργάνωση των καλωδίων Μπορεί να τοποθετηθεί και αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερμάρια με πλάτος 600 mm Χωρητικότητα: 24 καλώδια ανά 1 U Η ακτίνα καμπυλότητας είναι κατάλληλη για καλώδια οπτικών ινών Μήκος: 87 mm Δεν περιέχει αλογόνο Υλικό: πολυαμίδιο Κλάση αντοχής σε φωτιά: UL94-V0 Χρώμα: RAL 5015 Περιέχει 10 οδηγούς καλωδίων			
1	4 460 50	Ύψος	Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	
1	4 460 51	41 U	38 U	2000	
1	4 460 54	46 U	43 U	2200	
		Σετ των 20 οδηγών καλωδίων			



ερμάρια 19" LCS³


ράφια



0 465 06



0 465 09

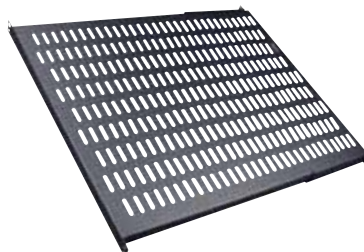

4 462 15




4 462 11

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια σταθερά
		Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Στήριξη σε 1 σετ σασί 19"
		Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
		Μέγιστο φορτίο 15 kg
		Ύψος 2U
1	0 465 00	Βάθος 115 mm
1	0 465 01	Βάθος 200 mm
1	0 465 02	Βάθος 360 mm
		Στήριξη σε 2 σετ σασί 19"
		Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
		Τοποθετούνται αποκλειστικά στα ερμάρια LCS ³
		Μέγιστο φορτίο 50 kg
		Ύψος 1 U
1	0 465 05	Βάθος 450 mm
		Για ερμάρια βάθους 600 mm
1	0 465 06	Βάθος 650 mm
		Για ερμάρια βάθους 800 mm
1	0 465 17	Στήριξη με βίδες
		Βάθος 850 mm – Μέγιστο φορτίο 100 Kg
		Για ερμάριο server βάθους 1000 mm




Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια σταθερά υψηλής αντοχής
1	N 4 462 15	Χρώμα RAL 9011
		Μέγιστο φορτίο 100 kg
		Διαστάσεις:
		πλάτος 19", βάθος 700 mm, ύψος 25 mm
1	4 462 11	Πλάκα εισόδου καλωδίων
		Διαστάσεις: μήκος 19", βάθος 1,5 mm, ύψος 2 U
		Βίδες
1	N 0 364 54	Σετ που αποτελείται από 50 παξιμάδια, 50 πλαστικές ροδέλες και 50 x M6 βίδες

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ράφια τηλεσκοπικά
		Τοποθετούνται αποκλειστικά στα ερμάρια LCS ³
		Αυτόματη γείωση
		Χρώμα μαύρο RAL 9005
		Στήριξη σε 2 σετ σασί 19", χωρίς βίδες
		Μέγιστο φορτίο 50 kg
		Ύψος 1 U
1	0 465 08	Βάθος 450 mm
		Για ερμάρια βάθους 600 mm
1	0 465 09	Βάθος 650 mm
		Για ερμάρια βάθους 800 mm
1	0 465 18	Στήριξη με βίδες
		Βάθος 850 mm – Μέγιστο φορτίο 100 kg, 2U
		Για ερμάριο server βάθους 1000 mm



PDU LCS³

μονοφασικά Zero-U

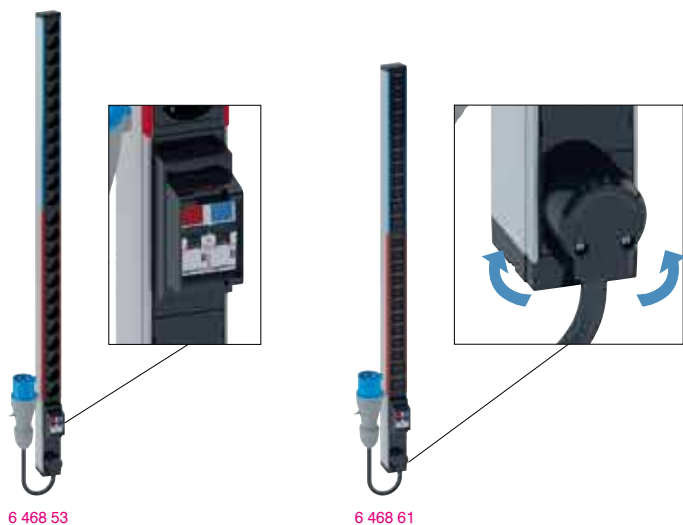

Για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ερμάρια 19" για IT εξοπλισμό
Μονοφασικά Zero-U PDU's για κάθετη τοποθέτηση
Τροφοδοσία: 230 V - 50/60 Hz
PDU με 2 κυκλώματα προστατευμένα από μία ασφάλεια 16A
1 Π+N σε ειδικό περίβλημα για την αποφυγή τυχαίας διακοπής.
Κάθε κύκλωμα αναγνωρίζεται με χρωματικό κώδικα
Έξοδοι: πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας 2Π+Γ με κλίση 55°
και έξοδοι C13 και C19
Περιστρεφόμενο καλώδιο 330° για τέλειο προσανατολισμό εντός του ερμαρίου
Οι έξοδοι C13 και C19 διαθέτουν σύστημα κλειδώματος καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης
Παραδίδεται με 2 σετ μεταλλικών στηριγμάτων: κουμπωτά και βιδωτά
Σώμα από αλουμίνιο
Χρώμα μαύρο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Standard
1	6 468 52	24 πρίζες
1	6 468 53	Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm ² 24 πρίζες Με καλώδιο 3 m και φις 32A 2Π+Γ IEC 60309
		CORD LOCKING SYSTEM IEC 60320 standard Με σύστημα ασφάλισης καλωδίων
1	6 468 56	24 έξοδοι C13. Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm ²
1	6 468 57	24 έξοδοι C13 με καλώδιο 3 m και φις 32A 2Π+Γ IEC 60309
1	6 468 60	20 έξοδοι C13 + 4 έξοδοι C19. Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm ²
1	6 468 61	20 έξοδοι C13 + 4 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και φις 32A 2Π+Γ IEC 60309

		Με αμπερόμετρο
		Μέτρηση κατανάλωσης για την καλύτερη διαχείριση της εγκατάστασης 1 αμπερόμετρο ανά κύκλωμα Αναστρεφόμενη οθόνη για καλύτερη ανάγνωση ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης του PDU
		CORD LOCKING SYSTEM IEC 60320 standard
1	6 468 65	20 έξοδοι C13 + 4 έξοδοι C19 με σύστημα ασφάλισης καλωδίων Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm ²

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Καινοτομία στην καρδιά των PDU για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης


Αποκλειστικό, καινοτόμο σύστημα της Legrand που «κλειδώνει» τις εξόδους C13 και C19 και εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια!




Εύκολη αναγνώριση χάρη στα πορτοκαλί μπουτόν δίπλα στην κάθε έξοδο




Δέχεται όλα τα καλώδια για εξόδους C13 και C19



ΣΥΝΔΕΣΗ



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ



ΕΞΕΚΛΕΙΩΜΑ




6 468 75

Για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ερμάρια 19" για IT εξοπλισμό
Τριφασικά Zero-U PDUs για κάθετη τοποθέτηση
Τροφοδοσία: 380 V - 50/60 Hz
Το φορτίο ισοκατανέμεται σε 2 κυκλώματα
Κάθε κύκλωμα προστατεύεται από ένα μικροαυτόματο διακόπτη 16A σε ειδικό περίβλημα για την αποφυγή τυχαίας διακοπής
Κάθε κύκλωμα ανά φάση
Έξοδοι: C13 και C19
Περιστρεφόμενο καλώδιο 330° για τέλει προσανατολισμό εντός του ερμαρίου
Οι έξοδοι C13 και C19 διαθέτουν σύστημα κλειδώματος καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης
Σώμα από αλουμίνιο
Χρώμα μαύρο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Standard
1	6 468 70	IEC 60320 standard 18 έξοδοι C13 + 6 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και φως IEC 60309 32A 3Π+N+Γ

1	6 468 75	Με αμπερόμετρο Μέτρηση κατανάλωσης για την καλύτερη διαχείριση της εγκατάστασης 1 αμπερόμετρο ανά κύκλωμα Αναστρεφόμενη οθόνη για καλύτερη ανάγνωση ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης του PDU IEC 60320 standard 18 έξοδοι C13 outlets + 6 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και φως IEC 60309 32A 3Π+N+Γ
---	----------	---

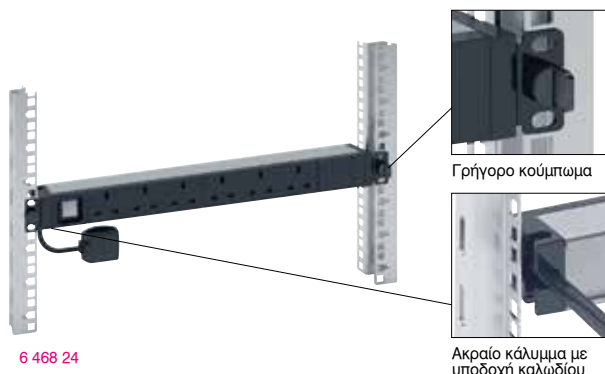

6 468 24



Γρήγορο κούμπωμα

Ακραίο κάλυμμα με υποδοχή καλωδίου




6 468 36

Για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ερμάρια 19" για IT εξοπλισμό
Μονοφασικά 1U PDU για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Τροφοδοσία: 230 V - 50/60 Hz
Έξοδοι: πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας 2Π+Γ με κλίση 55° και έξοδοι C13 και C19
Οι έξοδοι C13 και C19 διαθέτουν σύστημα κλειδώματος καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης.
Σώμα από αλουμίνιο
Χρώμα μαύρο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	19" - PDU standard
1	6 468 06	Με καλώδιο 3 m και φως 16A 2Π+Γ
1	6 468 12	6 πρίζες
		IEC 60320 standard
1	6 468 14	Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm ²
1	6 468 09	10 έξοδοι C13
1	6 468 07	6 έξοδοι C13 + 2 έξοδοι C19
		6 έξοδοι C19

Συσκ.	Αρ. καταλ.	10" - PDU standard
1	6 468 01	Με καλώδιο 1 m και φως 2Π+Γ 4 πρίζες




1	6 468 21	19" - PDU με ενδεικτικό λειτουργίας ή φωτεινό διακόπτη
1	6 468 23	Ενδεικτικό LED που σηματοδοτεί την λειτουργία του PDU Φωτεινός διακόπτης LED on/off Καλώδιο 3 m με φως 16A 2Π+Γ 9 πρίζες και ενδεικτικό λειτουργίας 8 πρίζες και φωτεινό διακόπτη

1	6 468 31	19" - PDU με μικροαυτόματο διακόπτη
1	6 468 32	Με καλώδιο 3 m και φως 16A 2Π+Γ 6 πρίζες 9 πρίζες, 2U

1	6 468 36	19" - PDU με αντικεραυνική προστασία
		Με καλώδιο 3 m και φως 16A 2Π+Γ 6 πρίζες

1	6 468 99	PDU κενό
1	6 468 98	Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες σε σασί 19" 1 U Δέχεται 16 στοιχεία Mosaic Δέχεται 8 στοιχεία Mosaic





ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται κάτι παραπάνω από εξελιγμένες προϊόντικές λύσεις για την επιτυχή διαχείριση έργων: η ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη από έναν έμπειρο συνεργάτη, από το σχεδιασμό του έργου και την επιλογή της σωστής λύσης μέχρι την παράδοση, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση, την επέκταση και τη συντήρηση. Η Legrand είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο του έργου σας.


01 Ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων, όπως ιστότοποι, κοινωνικά μέσα, κ.ά., ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με την Legrand ανά πάσα στιγμή και να είστε ενημερωμένοι για όλες τις απαραίτητες εξελίξεις που σχετίζονται με τα έργα σας.



02 Προσωπικές συμβουλές, τεχνική υποστήριξη και προδιαγραφές, έντυποι και ηλεκτρονικοί κατάλογοι, εφαρμογές για κινητά και λογισμικό που βοηθούν στην επιλογή των προϊόντων ή στην κατάρτιση λίστας υλικών.

03 Εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν την πραγματική τεχνογνωσία των προϊόντων καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία, τα πρότυπα και τους κανονισμούς.

04 Λογισμικά και βιβλιοθήκες AutoCAD για το σχεδιασμό έργων, ανοιχτές για ενσωμάτωση σε υπάρχοντα λογισμικά, όπου είναι δυνατόν.

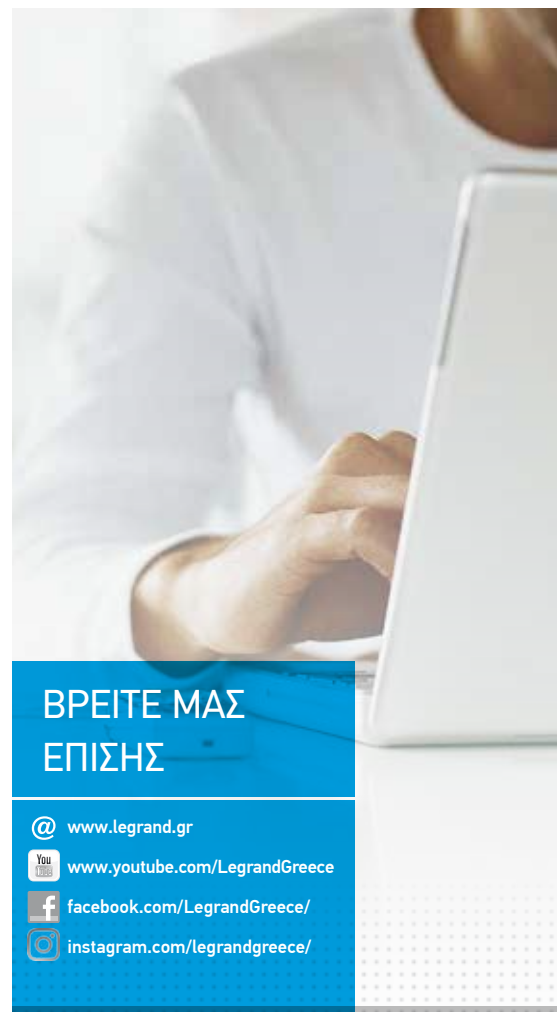

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

@ www.legrand.gr

 www.youtube.com/LegrandGreece

 facebook.com/LegrandGreece/

 instagram.com/legrandgreece/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr